


Крестовина со смещенным впуском Geberit Silent-PP 87,5°

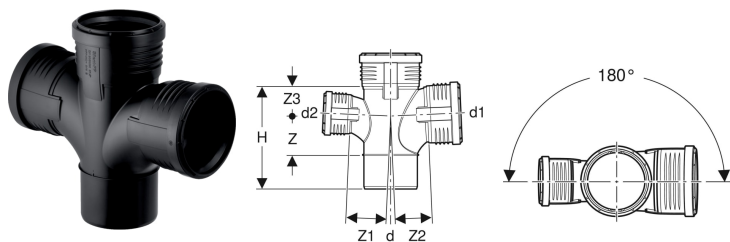

Образец

Цели применения

- Для отвода сточных вод в пределах здания

Характеристики

- С акустически оптимизированными свойствами
- Со смещенным впуском

- Уплотнение из EPDM

Технические характеристики

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0.08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, Ø	d1, Ø	d2, Ø	arc	H	Z	Z1	Z2	Z3
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90 мм	90 мм	90 мм	180 °	17.7 см	6.7 см	7 см	7 см	4.9 см
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110 мм	110 мм	75 мм	180 °	21.2 см	8.2 см	8.3 см	7.7 см	6.1 см
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110 мм	110 мм	110 мм	180 °	21.2 см	8.2 см	7.7 см	7.7 см	6.1 см