


Сантехнический модуль Geberit Monolith Plus для напольного унитаза, 101 см, передняя обшивка из стекла

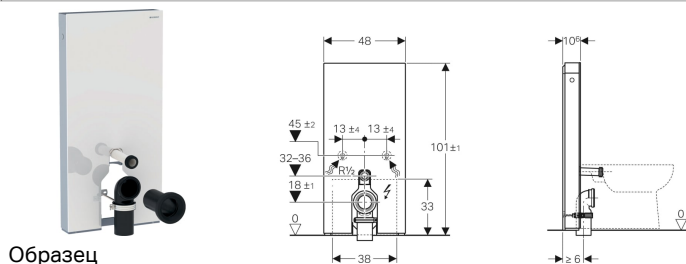

Цели применения

- Для напольных соединительных элементов
- Для ремонта, перестроек и строительства
- Для настенных креплений с высотой стекания 18 см
- Для напольных унитазов с высотой подвода воды для смыва 32–36 см от пола согласно DIN EN 33
- Для замены смывного бачка наружного низкого монтажа
- Для замены напольных унитазов в сборе со смывными бачками наружного монтажа
- Для подсоединения напольного унитаза-биде Geberit AquaClean Tuma
- Для подсоединения крышек-биде Geberit AquaClean, с принадлежностями
- Для монтажа на готовый пол
- Для монтажа при гипсокартонных и капитальных стенах

Характеристики

- Двойной смыв
- Возможно выравнивание со строительными допусками
- Смывной бачок с противоконденсатной изоляцией
- Боковая обшивка из матированного алюминия
- Самонесущий
- Сенсорные клавиши для активации смыва и очистки воздуха
- Подсветка и система очистки воздуха активируются при приближении пользователя
- Настраиваемая подсветка из семи цветов
- Регулируемый диапазон распознавания пользователя
- Настраиваемое дневное/ночное распознавание для подсветки

Объем поставки

- Комплект соединительных патрубков с 2 угловыми запорными вентилями 1/2"
- Удлинитель колена смыва 160 мм
- Манжета из EPDM, \varnothing 44/55 мм
- Соединительный патрубок из ПНД, \varnothing 90 мм
- Переходная муфта из ПНД, \varnothing 90/110 мм

- Система очистки воздуха с керамическим сотовым фильтром может монтироваться без применения инструментов
- Замена керамического сотового фильтра для нейтрализации запахов выполняется без использования инструментов
- Автоматическое выключение функции очистки воздуха по истечении заранее заданного времени работы
- Эксплуатация при низком напряжении, сетевое напряжение в смывном бачке отсутствует
- Сетевое соединение с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке
- Подвод воды снизу
- Возможен подвод воды сбоку с помощью принадлежностей

Технические характеристики

Степень защиты	IPX4
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	100-240 В перем. тока
Частота тока	50-60 Гц
Рабочее напряжение	4.1 В пост. тока
Потребляемая мощность	5 Вт
Гидравлическое давление	0.1-10 бар
Максимальная температура воды	25 °C
Объем воды для смыва	6 л
Малый объем воды для смыва	3 л

- Соединительное колено 90° из ПНД, \varnothing 90/110 мм
- Втулочная муфта для подключения электропитания от сети
- Сетевой блок
- Плинтус
- Крепеж для гипсокартонных стен
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т	
131.201.SQ.5	Передняя обшивка: стекло, умбра Боковая обшивка: алюминий	48 см	101 см	10.6 см	Снятый с производства
131.201.SI.5	Передняя обшивка: стекло, белый Боковая обшивка: алюминий	48 см	101 см	10.6 см	
131.201.TG.5	Передняя обшивка: стекло, песок Боковая обшивка: алюминий	48 см	101 см	10.6 см	Снятый с производства
131.201.SJ.5	Передняя обшивка: стекло, черный Боковая обшивка: алюминий	48 см	101 см	10.6 см	Снятый с производства
131.201.JK.5	Передняя обшивка: стекло, лавовый Боковая обшивка: алюминий, черный хромированный	48 см	101 см	10.6 см	Новый

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т	
131.201.JL.5	Передняя обшивка: стекло, песочно-серый Боковая обшивка: алюминий	48 см	101 см	10.6 см	Новый
131.201.SJ.6	Передняя обшивка: стекло, черный Боковая обшивка: алюминий, черный хромированный	48 см	101 см	10.6 см	Новый

Принадлежности

- Комплект для бокового подвода воды, для сантехнического модуля Geberit Monolith для унитаза