

Duamo Komfort-BADWÄRMER^{BEMM}

Produktbeschreibung

neues Design 2020

BEMM



Duamo 1512 x 500 mm montiert mit puristischer Front und M-Ventil Purline mit Thermostat Puro, alles im Farbton Weiß RAL 9016.

Duamo 1512 x 500 mm montiert mit softiger Front und optionalem M-Ventil Softline mit Thermostat Puro, alles im Sonder-Farbton Blaulila RAL 4005.




Puristische, plane Front des Duamo, passend zum Bauhausstil.



Softige, ballige Front des Duamo passend zu organischen Formen.

Rohrquerschnitte

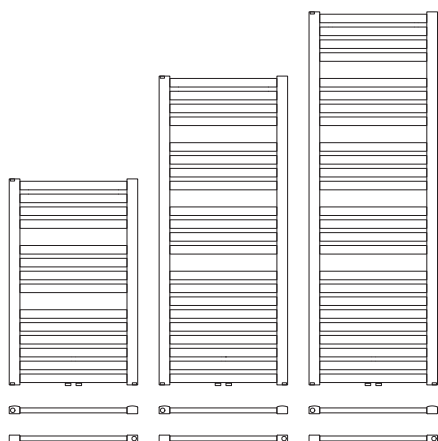

Ausschreibungstext Zentralheizungsbetrieb

BEMM Duamo, Badheizkörper Serie BDU, für Zentralheizung (zusätzliche Ausstattung mit Elektroheizstab) und für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien mit 2 Designfronten. Horizontale Designrohre 40 x 23 mm im Spezialverfahren mit vertikalen Designrohren 50 x 37 mm verbunden. Komplett aus Designrohren mit einer planen, puristischen Front und einer balligen, softigen Front, sowohl zum Bauhausstil als auch zu organischen Formen passend. Mit 2 bis 4 Aufnahmeöffnungen für Handtücher. Mit M-Anschluss 50 mm AG DN20 (3/4") flachdichtend mittig unten, rechts und links außen IG DN15 (1/2"), sowie 1 Anschluss DN15 (1/2") oben. Geschmacksmuster Nr. 001192793.

Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiß 9016, wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Serienmäßiges Zubehör: je 2 Blindstopfen DN 10 (3/8") und DN 15 (1/2") mit Innensechskant in vernickelter Ausführung mit O-Ring, 1 Entlüftungsstopfen DN 15 (1/2") in verchromter Ausführung sowie 3 tiefenverstellbare Befestigungen erfüllen AK 2-3 nach VDI 6036, einschließlich Sechskant-Holzschrauben und Dübel.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV), Wärmeleistungen Φ_s nach DIN EN 442-2 geprüft von einem anerkannten Institut.

CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo.

Heizmedium Wasser:	max. zul. Betriebstemperatur	100 °C
	max. zul. Betriebsüberdruck	6 bar



Die speziellen Vorteile

- Badheizkörper mit 2 Designfronten
- Je nach Einrichtungsstil montieren Sie die plane oder runde Front vorne
- Passend zum puristischen Bauhausstil
- Passend zu organischen Formen
- Geringe Bautiefe
- Montagefreundliche, variable Befestigungen
- Perfekte Anschlusstechnik mit BEMM M-Ventil in allen Farben
- Für Einrohrheizung mit BEMM Ventilblock variant geeignet
- Für Lanzenventil senkrecht geeignet (Ein- und Zweirohrheizung)

Vario-Komponenten

- | | | |
|---|------|--------------|
| • Ventilheizkörper (mit M-Ventil 50 mm) | ja | ab Seite 214 |
| • Elektrobetrieb bivalent (mit E-Stab) | ja | ab Seite 219 |
| • Raumteiler-Sonderzubehör | nein | |
| • Vergrößerter Wandabstand | nein | |
| • Barrierefrei-Wandbefestigungen | nein | |
| • Accessoires | ja | ab Seite 225 |

Spezialausführungen


- | | | |
|---|------|-------------|
| • Barrierefrei-Ventilanordnung | nein | |
| • Austausch-Ausführung | nein | |
| • Sonderanschlüsse seitlich nach Maß | nein | |
| • Elektro-Badheizkörper, monovalent | ja | Folgeseiten |
| • Galv. verzinkt unter der Pulverbeschichtung | nein | |
| • Erhöhter Korrosionsschutz | ja | Auf Anfrage |

Wärmeleistungen, Preise, Abmessungen, Technische Daten

H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	Bautyp Art.-Nr. 1)	Wärmeleistungen					max. Heizstab 2)	Preise (PG 20)				Mehrpr. Sonder- anschl. 4)	
			75/65		70/55		55/45		Oberflächengruppen 3)					
			20°C Watt	20°C Watt	24°C Watt	20°C Watt	24°C Watt		SW €/Stück	NF €/Stück	EF €/Stück	CR €/Stück		
962	500	BDU096050__3M	424	343	302	222	185	400	529,37	676,67	784,19	---	---	
	600	BDU096060__3M	506	409	360	264	220	600	540,35	687,65	795,17	---	---	
1442	500	BDU144050__3M	649	523	460	336	279	700	622,07	788,94	896,46	---	---	
	600	BDU144060__3M	739	595	523	382	317	700	639,15	806,02	913,54	---	---	
	750	BDU144075__3M	873	703	617	451	374	1000	737,95	904,82	1012,34	---	---	
1742	500	BDU174050__3M	758	612	539	395	328	700	706,23	892,65	1000,17	---	---	
	600	BDU174060__3M	881	711	626	459	382	1000	729,42	915,84	1023,36	---	---	
	750	BDU174075__3M	1065	860	758	556	463	1000	841,62	1028,04	1135,56	---	---	

Ventil-Badheizkörper (optionale Komponenten)							Preise (PG 54)				
82	130	ZMUVE__5	M-Ventil Softline Eck, mit Thermostat Puro				88,37	150,79	150,79	117,84	---
82	130	ZMUVD__5	M-Ventil Softline Durchgang, mit Thermostat Puro				88,37	150,79	150,79	117,84	---
80	125	ZPUVE__5	M-Ventil Purline Eck, mit Thermostat Puro				88,37	150,79	150,79	117,84	---
80	125	ZPUVD__5	M-Ventil Purline Durchgang, mit Thermostat Puro				88,37	150,79	150,79	117,84	---

- Bitte um 2 Buchstaben „SW“ für Standardfarbton „Weiß 9016“ oder 2 Buchstaben aus Farbpalette auf hinterer, innerer Umschlagseite ergänzen.
- Nicht größer wählen, Ausführungsvarianten mit Beschreibung, Art.-Nr. und Preisen siehe Seiten „Elektrozubehör“. Die Dauerleistung beträgt ca. 80 % der Normwärmeleistung (75/65/20 °C), siehe auch „Allgemeine Hinweise“.
- Erläuterung der Oberflächengruppen letzte Seite. Erhöhter Korrosionsschutz (z.B. Spritzwasser) auf Anfrage.
- Seitliche Sonderanschlüsse nicht lieferbar.
Rot gedruckte Bautypen (Preise) aus Werkslagervorrat.

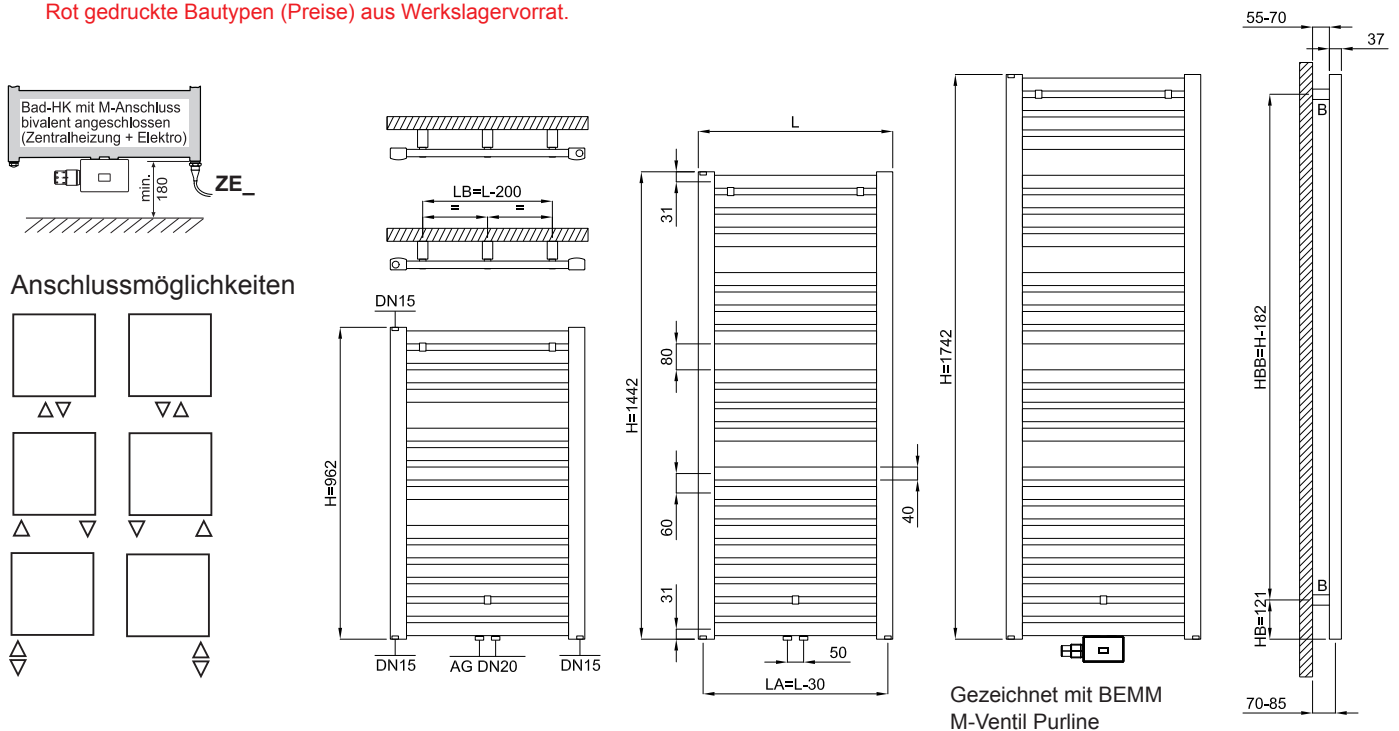

Technische Daten

H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	T Bau- tiefe mm	Bautyp	Gewicht (leer) kg	Wasser- inhalt l	Ober- fläche m ²	Φ 75/65/20 °C W	Expo- nent n	HB mm	HBB mm	LA mm	VDI 6036 Anford.- klasse erfüllt
962	500	37	BDU096050	10,83	6,90	0,93	424	1,25	121	780	470	3
	600	37	BDU096060	12,38	7,91	1,09	506	1,26	121	780	570	3
1442	500	37	BDU144050	16,29	10,35	1,40	649	1,27	121	1260	470	3
	600	37	BDU144060	18,63	11,87	1,64	739	1,28	121	1260	570	3
	750	37	BDU144075	22,12	14,14	2,01	873	1,28	121	1260	720	2
1742	500	37	BDU174050	19,62	12,40	1,67	758	1,26	121	1560	470	3
	600	37	BDU174060	22,39	14,21	1,97	881	1,26	121	1560	570	3
	750	37	BDU174075	26,55	16,92	2,40	1065	1,26	121	1560	720	2

Duamo E Komfort-Elektro-BADWÄRMER^{BEMM}

Produktprogramm, Wärmeleistungen, Preise

neues Design 2020

BEMM

H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	Bautyp Art.-Nr. ¹⁾	Preise (PG 20) Oberflächengruppen ²⁾				Dazu max. Heizstab ³⁾ Watt
			SW €/Stück	NF €/Stück	EF €/Stück	CR €/Stück	
962	500	BDU096050__EM	697,95	845,25	952,77	---	400
	600	BDU096060__EM	708,93	856,23	963,75	---	600
1442	500	BDU144050__EM	812,18	979,05	1086,57	---	700
	600	BDU144060__EM	829,26	996,13	1103,65	---	700
	750	BDU144075__EM	928,06	1094,93	1202,45	---	1000
1742	500	BDU174050__EM	911,54	1097,96	1205,48	---	700
	600	BDU174060__EM	934,73	1121,15	1228,67	---	1000
	750	BDU174075__EM	1046,93	1233,35	1340,87	---	1000

- 1) Bitte um 2 Buchstaben „SW“ für Standardfarbton „Weiß 9016“ oder 2 Buchstaben aus Farbpalette auf hinterer, innerer Umschlagseite ergänzen.
- 2) Erläuterung der Oberflächengruppen letzte Seite.
- 3) Der zeilenweise zugeordnete Elektroheizstab muss zusätzlich zu dem vorbereiteten E-Heizkörper bestellt werden. Nicht größer wählen, Ausführungsvarianten mit Beschreibung, Art.-Nr. und Preisen siehe Seiten „Elektrozubehör“. Die Dauerleistung beträgt ca. 80 % der Normwärmeleistung (75/65/20°C), siehe auch „Allgemeine Hinweise“. **Rot gedruckte Preise (Bautypen) aus Werkslagervorrat.**

Badwärmer und Elektroheizstab werden getrennt angeliefert. Einfache Komplettierung auf der Baustelle gemäß Montageanleitung.

Ausschreibungstext Elektrobetrieb

BEMM Duamo, E Elektro-Badheizkörper Serie BDU-E, vorbereitet für reinen Elektrobetrieb bei Ausstattung mit einem der aufgeführten Elektroheizstäbe, für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien und zur Raumerwärmung. Horizontale Designrohre 40 x 23 mm im Spezialverfahren ohne sichtbare Schweißnähte mit vertikalen Designrohren 50 x 37 mm verbunden. Designrohre durchgängig mit einer planen Front und einer balligen Front, dementsprechend sind mit Duamo 2 puristische Stilrichtungen darzustellen. Mit 2 bis 4 Aufnahmeöffnungen für Handtücher. Mit 2 bis 4 Aufnahmeöffnungen für Handtücher. Mit Wärmeträgerflüssigkeit vorgefüllt und wasserdicht verschlossen (Frostschutz bis - 15 °C).

Serienmäßiges Zubehör: 3 tiefenverstellbare Befestigungen erfüllen AK 2-3 nach VDI 6036, einschließlich Sechskant-Holzschrauben und Dübeln.

Entspricht den Richtlinien der Gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV).

Ausschreibungstext der gewählten Elektroheizstab-Serie ist hinzuzufügen, siehe Seiten „Elektrozubehör“.