


## Уплотнительная прокладка Geberit Centellen® R WS 3825

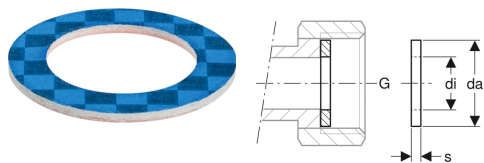

Образец

### Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных)
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных/сухих, сухих)
- Для химических веществ и технических жидкостей

- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

### Технические характеристики

Рабочая температура	-30 – +150 °C
Материал	Centellen® R WS 3825

Арт. №	G	da	di, Ø	s
Данные артикулы соответствуют системе: <b>Geberit FlowFit</b>				
242.319.00.1	1/2 "	19 мм	11 мм	2 мм
242.320.00.1	3/4 "	24 мм	17 мм	2 мм
242.323.00.1	1 "	30 мм	21 мм	2 мм
242.324.00.1	1 1/8 "	34 мм	24 мм	2 мм
242.325.00.1	1 1/4 "	38 мм	27 мм	2 мм
242.326.00.1	1 1/2 "	45 мм	32 мм	2 мм
242.327.00.1	1 3/4 "	49 мм	36 мм	2 мм
242.329.00.1	2 "	57 мм	42 мм	2 мм
242.330.00.1	2 1/4 "	62 мм	42 мм	2 мм
242.331.00.1	2 3/8 "	66 мм	52 мм	2 мм
242.332.00.1	2 1/2 "	72 мм	54 мм	2 мм
242.333.00.1	2 3/4 "	78 мм	63 мм	2 мм
Данные артикулы соответствуют системе: <b>Geberit Mepla</b>				
242.319.00.1	1/2 "	19 мм	11 мм	2 мм
242.320.00.1	3/4 "	24 мм	17 мм	2 мм
242.323.00.1	1 "	30 мм	21 мм	2 мм
242.324.00.1	1 1/8 "	34 мм	24 мм	2 мм
242.325.00.1	1 1/4 "	38 мм	27 мм	2 мм
242.326.00.1	1 1/2 "	45 мм	32 мм	2 мм
242.327.00.1	1 3/4 "	49 мм	36 мм	2 мм
242.329.00.1	2 "	57 мм	42 мм	2 мм
242.330.00.1	2 1/4 "	62 мм	42 мм	2 мм
242.331.00.1	2 3/8 "	66 мм	52 мм	2 мм
242.332.00.1	2 1/2 "	72 мм	54 мм	2 мм
242.333.00.1	2 3/4 "	78 мм	63 мм	2 мм
Данные артикулы соответствуют системе: <b>Geberit PushFit</b>				
242.319.00.1	1/2 "	19 мм	11 мм	2 мм
242.320.00.1	3/4 "	24 мм	17 мм	2 мм

Арт. №	G	da	di, ø	s
242.323.00.1	1 "	30 мм	21 мм	2 мм