


Крестовина двухплоскостная шаровая Geberit PE 88,5°, тройная, соединения 135° смещенные

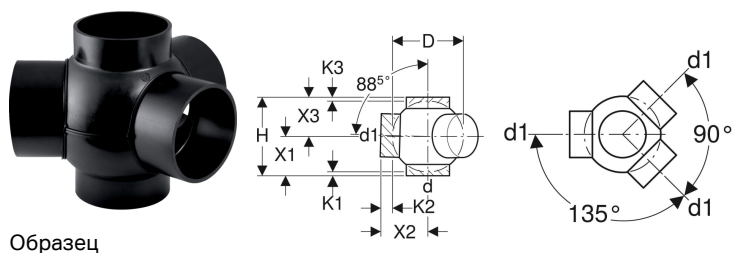

Образец

Цели применения

- Для внутренних систем канализации

Технические характеристики

Материал

ПНД

Характеристики

- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	arc	arc2	D	H	X1	X2	X3	K1	K2	K3
364.600.16.1	60 / 60	63 мм	63 мм	88.5 °	135 °	10 см	16 см	8 см	10 см	8 см	1.5 см	4.5 см	1.5 см
365.600.16.1	70 / 70	75 мм	75 мм	88.5 °	135 °	12 см	16 см	8 см	10 см	8 см	1.5 см	3.5 см	1.5 см
367.600.16.1	100 / 100	110 мм	110 мм	88.5 °	135 °	17 см	20 см	10 см	12 см	10 см	1.5 см	4 см	1.5 см
368.600.16.1	125 / 100	125 мм	110 мм	88.5 °	135 °	18 см	20 см	10 см	12 см	10 см	1.5 см	4 см	1.5 см