


## Дренажный канал Geberit CleanLine60, для тонких настилов

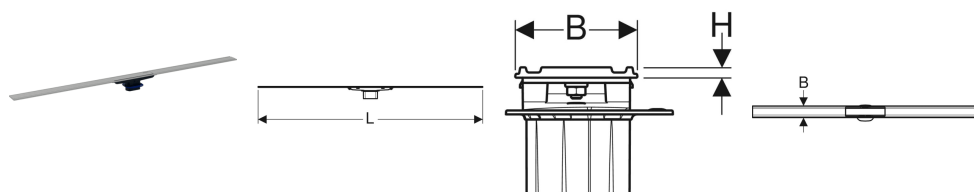

Образец

### Цели применения

- Для отвода воды из душевых, находящихся на уровне пола
- Для установки в комнате или на стене
- Для установки в тонкий фартук
- Для композитных герметиков
- Для связывания в готовых покрытиях на основе эпоксидных смол
- Для связывания в готовых покрытиях на базе полиуретана
- Подходит для лиц с ограниченными возможностями

### Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 1253-3

### Объем поставки

- Вставка-ребень
- Впускной патрубок с уравнивающим кольцом

- Дренажный канал с возможностью укорачивания
- Подходит для облицовки плиткой на полу 4–30 мм
- Дренажный канал подгоняется по высоте, наклону и отклонению
- Простая очистка
- Отвод воды выше композитного герметика
- Отвод воды над готовым полом при использовании уплотнительной манжеты
- Допустимая нагрузка – класс К 3 (3 кН)

### Технические характеристики

Материал | Сталь CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

- Съёмник
- Уплотнительная манжета

### Заказать дополнительно

- Монтажный комплект для дренажных каналов серии CleanLine

Арт. №	Цвет / поверхность	L	B	H
154.458.00.1	Сталь нержавеющая матированная	30-90 см	4.7 см	0.4 см
154.459.00.1	Сталь нержавеющая матированная	30-130 см	4.7 см	0.4 см



- Напольная плитка из натурального камня в области душа может изменить цвет