


Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa

Zdjęcie



Rysunek techniczny

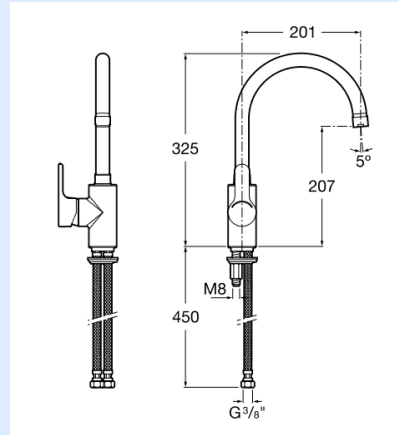

Opis produktu:

- Montaż jednootworowy
- Ceramiczna głowica produkcji Roca
- **ColdStart**
- Obrotowe wężyki przyłączeniowe
- Perlator M22
- System łatwego montażu

Wersja

- **Bez korka**

Przepływ (3 bar)

STANDARD 13 l/min.

Referencja

A5A8409C00


Cechy wyróżniające



ColdStart
Oszczędność wody i energii




System zapobiegający skręceniu wężyków



System łatwego montażu

Wykres przepływu (Standard)

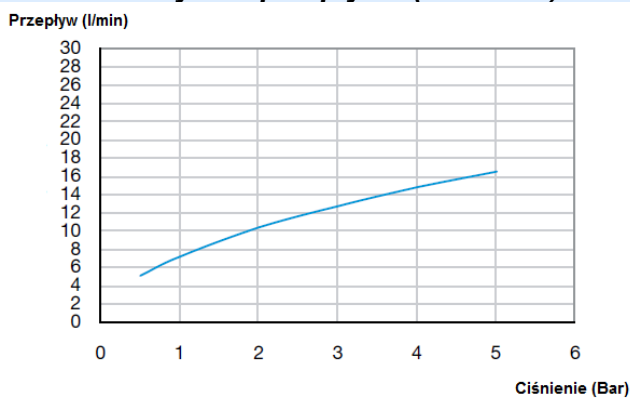

Perlatory ograniczające przepływ

9 l/min	AG0054900R
8 l/min	AG0054800R
6 l/min	AG0054700R
5 l/min	AG0128600R
3,7 l/min	AG0098800R
3 l/min	AG0017800R
1,89 l/min	AG0128800R
1,32 l/min	AG0128700R