


Инсталляция Geberit Duofix для душей и ванн, 98–112 см, настенный смеситель наружного монтажа

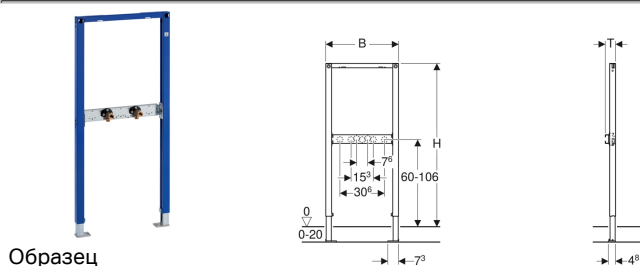

Цели применения

- Для гипсокартонных стен
- Для встраивания в пристенки по высоте рамы или по высоте помещения
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для встраивания в перегородку систем Geberit Duofix по высоте рамы или помещения
- Для смесителей наружного монтажа
- Для напольных покрытий толщиной 0–20 см

Характеристики

- Самонесущая рама с порошковой окраской
- Рама с отверстиями $\varnothing 9$ мм для крепления в деревянном каркасе
- Стойка оцинкованная
- Стойки с возможностью перемещения 0–20 см
- Стойки с защитой от скольжения
- Опорные площадки поворотные
- Глубина опорных площадок подходит для монтажа в U-образные профили UW 50 и UW 75 и в направляющие системы Geberit Duofix
- Монтажная планка выставляется по высоте и глубине

Объем поставки

- 2 соединительных колена Rp 1/2"/R 1/2", совместимы с MF
- 2 звукоизолирующих бандажа
- 2 изоляционных рукава
- Крепеж

Арт. №	B	H	T
111.740.00.1	50 см	98–112 см	7 см

Принадлежности

- Комплект крепления к стене Geberit Duofix для отдельного монтажа
- Комплект крепления ножек к задней стенке Geberit Duofix