


## Крестовина двухплоскостная комбинированная Geberit Silent-PP 87,5°, левая



Образец

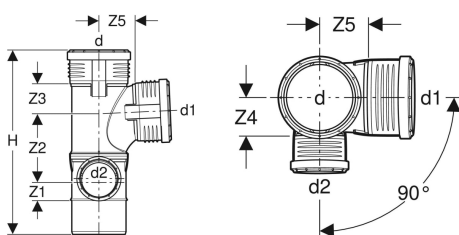

### Цели применения

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для подсоединения глубоко лежащих сливов душевых элементов

### Характеристики

- С акустически оптимизированными свойствами
- Со смещенным впуском

- Уплотнение из EPDM

### Технические характеристики

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0.08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
390.470.14.1	90 / 90 / 50	90 мм	90 мм	50 мм	90 °	30.6 см	3.2 см	10.9 см	5.2 см	4.9 см	6.7 см
390.570.14.1	100 / 90 / 50	110 мм	90 мм	50 мм	90 °	32.4 см	3.3 см	11.1 см	5.4 см	5.9 см	7.8 см
390.578.14.1	100 / 100 / 50	110 мм	110 мм	50 мм	90 °	35 см	3.3 см	12.6 см	6.5 см	5.9 см	7.4 см
390.561.14.1	100 / 100 / 70	110 мм	110 мм	75 мм	90 °	37.5 см	4.2 см	13.8 см	6.5 см	6 см	7.8 см