


## Крестовина шаровая Geberit PE 88,5°, соединения 135° смещенные

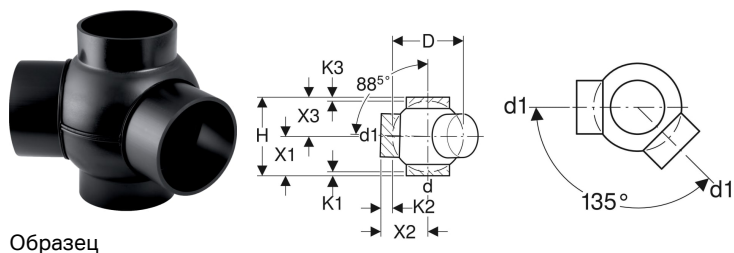

Образец

### Цели применения

- Для внутренних систем канализации

### Технические характеристики

Материал

| ПНД

### Характеристики

- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	arc	arc2	D	H	X1	X2	X3	K1	K2	K3
364.370.16.1	60 / 60	63 мм	63 мм	88.5°	135°	10 см	16 см	8 см	10 см	8 см	1.5 см	4.5 см	1.5 см
365.375.16.1	70 / 70	75 мм	75 мм	88.5°	135°	12 см	16 см	8 см	10 см	8 см	1.5 см	3.5 см	1.5 см
366.380.16.1	90 / 90	90 мм	90 мм	88.5°	135°	14 см	18 см	9 см	11 см	9 см	2 см	4 см	2 см
367.362.16.1	100 / 40	110 мм	50 мм	88.5°	135°	17 см	20 см	10 см	12 см	10 см	1.5 см	1.5 см	1.5 см
367.365.16.1	100 / 56	110 мм	56 мм	88.5°	135°	17 см	20 см	10 см	12 см	10 см	1.5 см	1.5 см	1.5 см
367.370.16.1	100 / 60	110 мм	63 мм	88.5°	135°	17 см	20 см	10 см	12 см	10 см	1.5 см	1.5 см	1.5 см
367.375.16.1	100 / 70	110 мм	75 мм	88.5°	135°	17 см	20 см	10 см	12 см	10 см	1.5 см	1.5 см	1.5 см
367.380.16.1	100 / 90	110 мм	90 мм	88.5°	135°	17 см	20 см	10 см	12 см	10 см	1.5 см	1.5 см	1.5 см
367.385.16.1	100 / 100	110 мм	110 мм	88.5°	135°	17 см	20 см	10 см	12 см	10 см	1.5 см	4 см	1.5 см
368.385.16.1	125 / 100	125 мм	110 мм	88.5°	135°	18 см	20 см	10 см	12.5 см	10 см	1.5 см	4 см	1.5 см
369.385.16.1	150 / 100	160 мм	110 мм	88.5°	135°	23 см	25 см	12.5 см	16 см	12.5 см	2 см	1.5 см	2 см