

# Camelion®

СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ  
СВЕТОДИОДНЫЙ



KD-785 C02  
KD-785 C03  
KD-785 C90



KD-805 C02  
KD-805 C03  
KD-805 C90

Инструкция по эксплуатации

Светильники светодиодные настольные Camelion, артикулы **KD-785 C02, KD-785 C03, KD-785 C90, KD-805 C02, KD-805 C03, KD-805 C90** предназначены для освещения индивидуального рабочего пространства на письменном столе.

#### Технические характеристики:

• Напряжение питания	- ~230В, 50Гц / +10В
• Источник света	- светодиоды (LED)
• Мощность	- 5Вт (соответствует ЛОН 50Вт)
• Цветовая температура	- 4000К (нейтральный белый)
• Световой поток	- 500лм
• Индекс цветопередачи(Ra)	- 80+
• PF	- 0,8
• Срок службы светодиодов	- >30 000 часов
• Длина провода питания	- 1,6 метра
• Материал корпуса	- Пластик + металл
• Степень защиты	- IP20
• Класс электробезопасности	- Класс III (безопасное напряжение)
• Размеры изделия	- Смотри на индивидуальной упаковке

**Комплектность:** светильник, сетевой адаптер (совмещен с сетевой вилкой), струбцина (KD-785), основание (KD-805), инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

**Правила и условия монтажа:** светильник не требует специального монтажа и устанавливается непосредственно на рабочую поверхность с помощью струбцины или основания.

Подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

#### Пуск и введение в эксплуатацию (см. Рис.1):

- Аккуратно достаньте светильник и сетевой адаптер из заводской упаковки.
- Закрепите струбцину на рабочей поверхности стола (KD-785) или установите основание светильника на стол (KD-805).
- Установите светильник в отверстие струбцины (Рис.1) или основания (Рис.2) и закрепите фиксирующим винтом.
- Ослабьте винты регулируемых шарниров, настройте положение стойки и плафона светильника согласно потребностям и затяните винты шарниров.
- Подключите сетевой адаптер к светильнику, а затем к розетке.
- Проверьте работоспособность устройства.

**Регулирование:** не требует дополнительного регулирования.

**Возможные неисправности и пути устранения:** за время проведения заводских испытаний внезапно возникающих неисправностей не выявлено. При обнаружении неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам.

**Ограничения в использовании:** использовать по прямому назначению.

#### Правила и условия безопасной эксплуатации:

- ослабляйте винты регулируемых шарниров перед регулировкой положения стойки и плафона
- регулярно проверяйте отсутствие повреждений провода питания
- не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности
- не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей
- протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе
- перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой провод обесточен
- доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

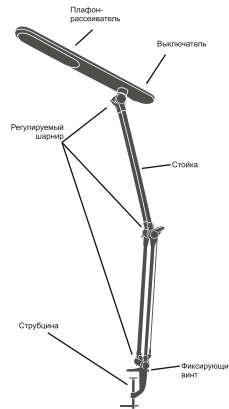


Рис.1




Рис.2

**Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:** хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

**Срок службы изделия:** срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

**Правила продажи изделия:** продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

**Сведения о сертификации:** сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте [www.camelion.ru](http://www.camelion.ru)

**Гарантийные обязательства:** гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

Дата выпуска:  
(Date of production)

Дата продажи:  
(Date of sale)

(дата, подпись продавца, штамп магазина)

**Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:**

#### ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ CAMELION®

**Изготовитель:** «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай {«Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China}

#### Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:

ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18

**Сведения о соответствии требованиям:** продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

**Сведения о маркировке:** изделие промаркировано единым знаком обращения

