


## Крестовина двухплоскостная комбинированная Geberit Silent-db20, 88,5°, правая



Образец

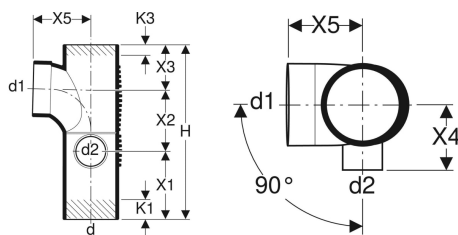

### Цели применения

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для подсоединения глубоко лежащих сливов душевых элементов

### Характеристики

- Со смещенным впуском
- Улучшенная звукоизоляция
- Приварной фитинг

- Абразивно-устойчивый
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

### Технические характеристики

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Максимальная температура хранения | 40 °C         |
| Материал                          | PE-S2         |
| Тепловое расширение               | 0.17 мм/(м·K) |
| Теплопроводность трубы            | 0.43 Вт/(м·K) |

| Арт. №       | DN             | d, ø   | d1, ø  | d2, ø | arc  | H       | X1      | X2      | X3     | X4   | X5      | K1     | K3     |
|--------------|----------------|--------|--------|-------|------|---------|---------|---------|--------|------|---------|--------|--------|
| 308.815.14.1 | 90 / 90 / 56   | 90 мм  | 90 мм  | 56 мм | 90 ° | 31.6 см | 12 см   | 11.3 см | 8.3 см | 8 см | 10.5 см | 6 см   | 0.5 см |
| 310.815.14.1 | 100 / 90 / 56  | 110 мм | 90 мм  | 56 мм | 90 ° | 33.8 см | 13.5 см | 11.3 см | 9 см   | 9 см | 11.5 см | 7.5 см | 1 см   |
| 310.115.14.1 | 100 / 100 / 56 | 110 мм | 110 мм | 56 мм | 90 ° | 34.8 см | 13.5 см | 12.3 см | 9 см   | 9 см | 11.5 см | 7.5 см | 0 см   |