

BIS Спринклерные усиленные хомуты HD500

(B 12 05)

для спринклерных труб 25 - 219 мм

(BUR 1000)

M8 - M10 - M12 - M16




Свойства и преимущества

- двухэлементный хомут с двумя винтами
- до 5: гайки зафиксированы в пластмассовом держателе
- для больших нагрузок
- стопорное кольцо не позволяет винтам выпадать
- с CO₂-приваренной соединительной гайкой
- материал: сталь
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- с VdS-допуском - серт. № G 4060019



Cert.Nr.
G 4060019

Арт. №	D (мм)	D (")	DN	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	cs	F _{a,z} (Н)	VdS	Уп.мин
4503027	25 - 30	3/4	20	M8/10	85,0	57,0	37,5	30 x 2,5	M8	2 700	VdS	25
4503033	31 - 36	1	25	M8/10	90,5	63,0	40,5	30 x 2,5	M8	2 700	VdS	25
4503042	40 - 45	1 1/4	32	M8/10	101,7	71,0	45,0	30 x 2,5	M8	2 700	VdS	25
4503048	47 - 52	1 1/2	40	M8/10	108,8	78,0	48,5	30 x 2,5	M8	2 700	VdS	25
4503060	59 - 65	2	50	M8/10	120,8	89,5	55,0	30 x 2,5	M8	2 700	VdS	25
4503076	72 - 78	2 1/2	65	M10/12	137,0	112,0	71,0	30 x 3,0	M8	5 000	VdS	25
4503089	86 - 92	3	80	M10/12	151,1	126,0	78,0	30 x 3,0	M8	5 000	VdS	25
4503114	108 - 116	4	100	M10/12	174,8	151,0	90,0	30 x 3,0	M8	5 000	VdS	25
4503139	132 - 140	5	125	M12	199,0	164,0	93,0	30 x 3,0	M8	5 000	VdS	25
4503168	159 - 169	6	150	M12	240,5	192,0	105,0	38 x 4,0	M10	5 800	VdS	15
4503219	208 - 219	8	200	M16	290,8	249,0	134,0	38 x 4,0	M10	5 800	VdS	15

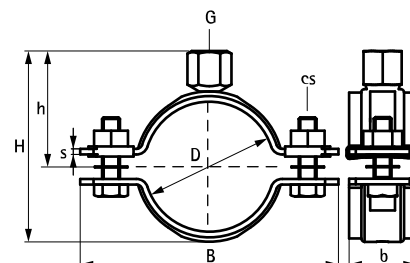

Комбинировать с
BIS Струбины
BIS Подвеска-трапеция VdS