


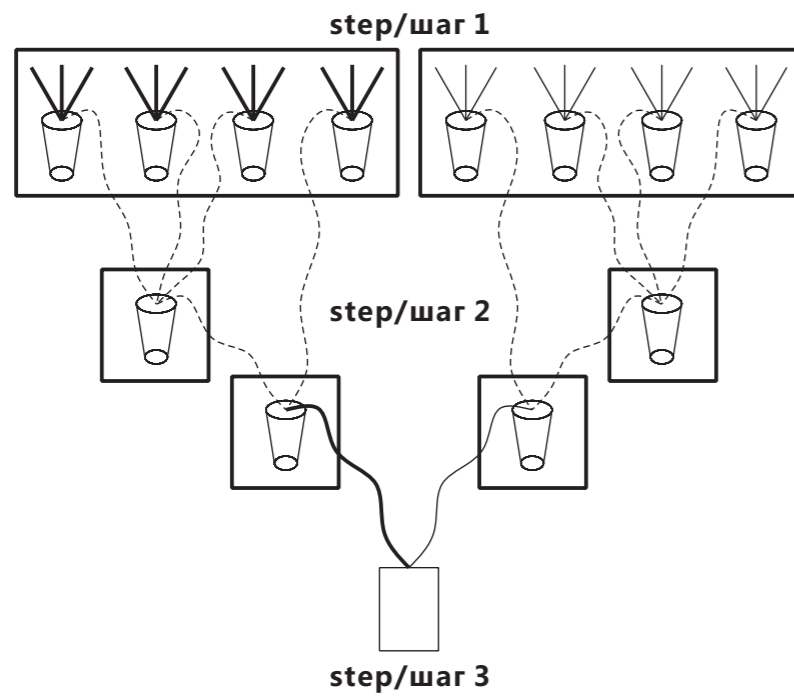


- ③
-  L - LOAD (ФАЗА) - коричневый/темный
 -  N - NULL (НОЛЬ) - синий/светлый
 -  LEAD WIRE x 8 - дополнительные провода для соединения (коричневые/темные и синие/светлые)



MAIN WIRE
главный центральный провод

ВНИМАНИЕ: провода ФАЗА (коричневый) и НОЛЬ (синий) группируются строго отдельно в свои отдельные группы! Чтобы не перегружать соединения рекомендуется группировать провода не более 4 проводов (скрутки) в один колпачек!

От поставки к поставке провода могут менять свой цвет, однако цвета в любом случае будут контрастными (отличаться друг от друга)

Шаг1: 12 проводов ФАЗА/НОЛЬ сгруппируйте в соединения по 3шт + 1 дополнительный (lead wire) коричневый (для ФАЗЫ) или синий (для НОЛЬ) провод в каждую группу и зафиксируйте колпачком для соединения.

Шаг2: соедините получившиеся 2 группы (на каждую группу проводов) с помощью соединительных колпачков в 2 другие группы (на каждую группу проводов - ФАЗА и НОЛЬ) - строго соблюдая цвета.

Шаг3: соедините центральные главные провода от потолочной чашки к получившимся 2 группам проводов (коричневая и синяя) - строго соблюдая цвета: коричневый - к коричневому и синий - к синему. Также туда же (в соединительные колпачки) подсоедините не подсоединенные провода от первой группы соединений

