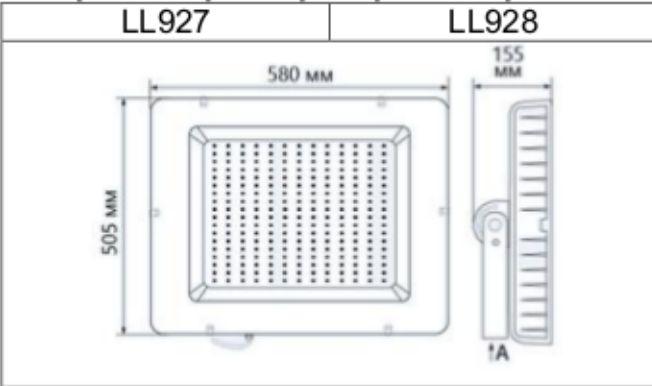
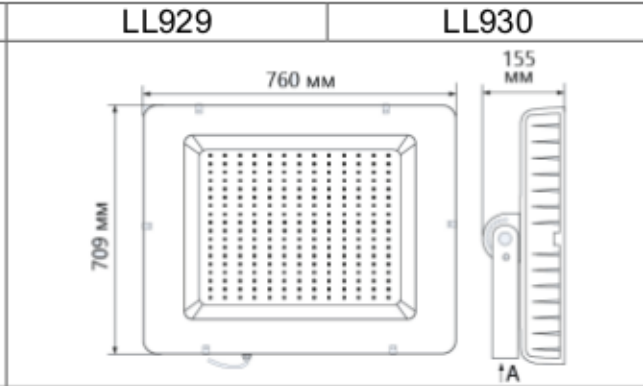
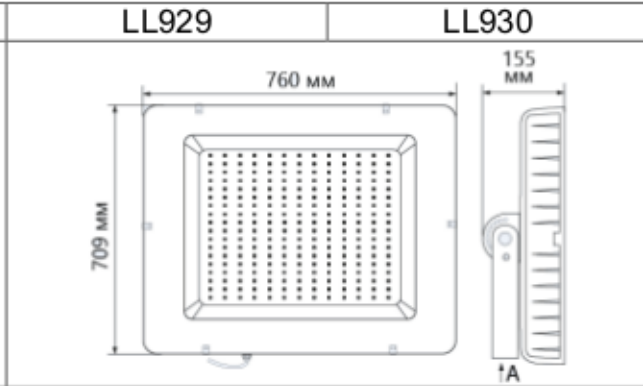
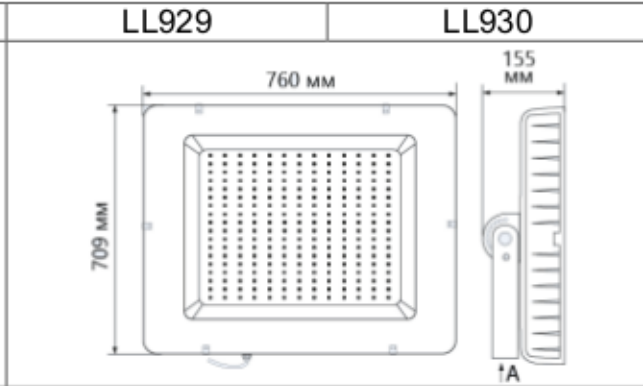
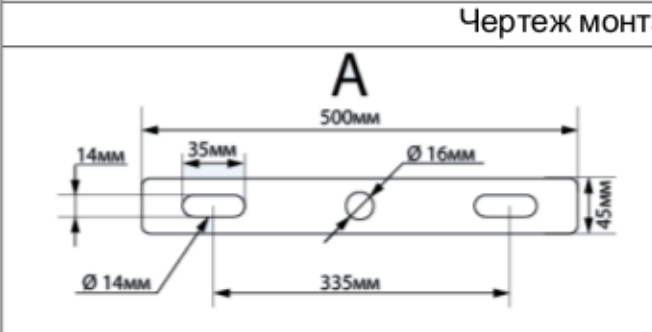
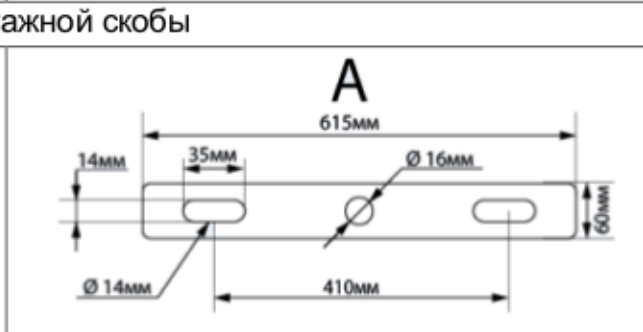


## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПРОЖЕКТОРА

Модели: LL927, LL928, LL929, LL930

Прожектор тм «FERON» предназначены для применения внутри и вне помещений, и разработан для настенного монтажа, потолочного монтажа, монтажа на опору при помощи крепежной скобы.


### Габаритные размеры прожектора:

LL927	LL928	LL929	LL930
			
Чертеж монтажной скобы			
			

### Вес прожектора:

LL927	LL928	LL929	LL930
14,8 кг	15,8 кг	34,7 кг	36,2 кг

### Схема монтажа основания:

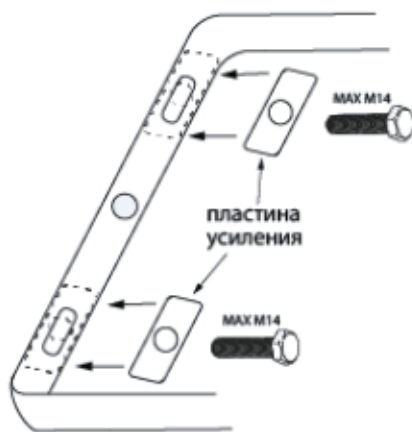

1. Прodelайте отверстия на монтажной поверхности, согласно размерам монтажной скобы прожектора (см. таблицу «габаритные размеры»).
2. Установите прожектор на монтажную поверхность. Крепление прожектора происходит на два крепежных элемента (анкера, болты с гайками, размеры крепежа в соответствии с чертежом основания монтажной скобы, крепежи не входят в комплект поставки товара). Для увеличения прочности крепления моделей LL929, LL930 необходимо использовать пластины усиления (в комплекте поставки с этими моделями).
3. Разверните прожектор под необходимым углом.
4. Проверьте, все ли винты и гайки на крепежной скобе и корпусе светильника надежно затянуты.