

### Datos Técnicos

Luminaria para uso interior  
Factor de Potencia: 1  
Lámpara a utilizar:

3 x E27 HSGSA/C/UB / 77W   
3 x E27 LED Standard 8W   
3 x E27 FBT 18W 

Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.

**Aviso:** Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, deberá sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.

### Instrucciones para la limpieza

Utilizar un paño suave, humedecido con agua y detergente neutro si fuera necesario. No utilizar alcohol o otros disolventes.

### Technical Data

Light fitting for indoor use only  
Power Factor: 1  
Bulb to be used:

3 x E27 HSGSA/C/UB / 77W   
3 x E27 LED Standard 8W   
3 x E27 FBT 18W 

*A professional electrician should be responsible of the light installation.*


**Warning:** *If the wire or flexible cord is damaged, it has to be changed exclusively by the manufacturer, his technical service or a qualified personnel in order to avoid any risk.*

### Cleaning Instructions

*Use a soft damp cloth, with soap or neutral detergent. Do not use alcohol or other solvents.*

# MARANGA C

## Instrucciones de Montaje / Assembly Instructions

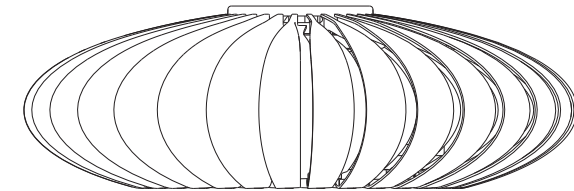

Aislamiento básico más aislamiento reforzado.  
Toma de tierra: excluida.

*Basic insulation plus second insulation or both replaced by reinforced insulation.  
Earthing: excluded.*



Este símbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

*This symbol on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should, in fact, be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.*


230 V - 50 Hz

marset




marset


1.1

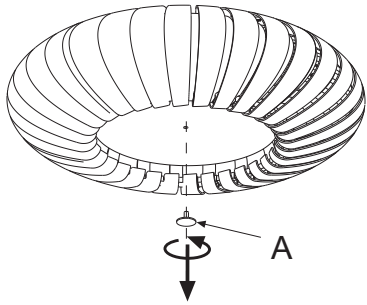


1.2

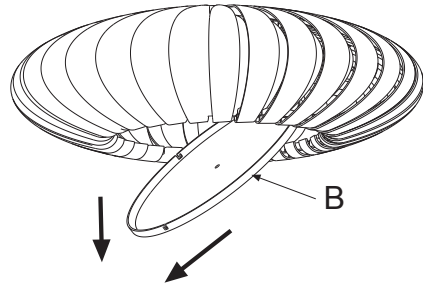


2.

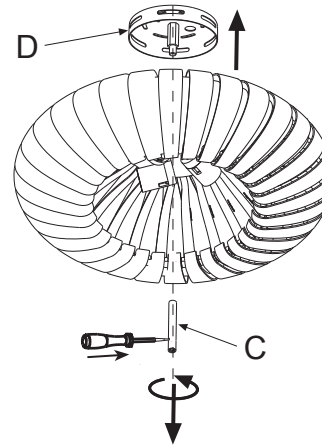


3.

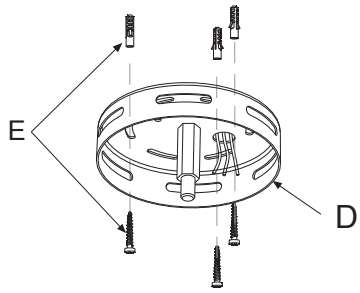


4.

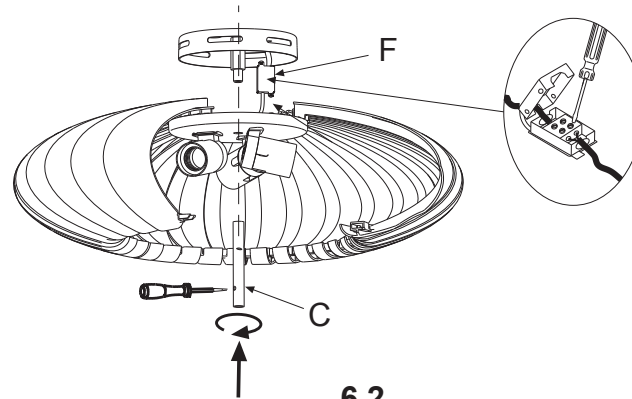


5.

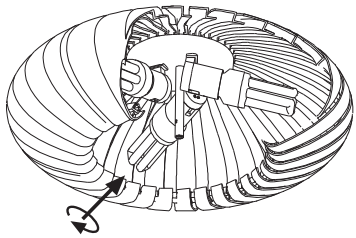

6.1

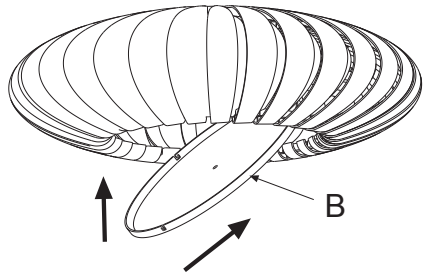

6.2

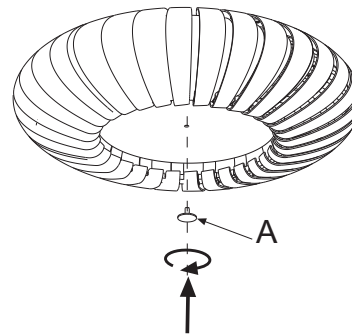**Atención!**

Desconectar la conexión a red antes de ser manipulada y realizar el cambio de bombilla sólo cuando esta se haya enfriado.

**Warning!**

Disconnect power supply before installation and change the bulb only when cold.

1. Quitar el tornillo (A) y sacar el difusor (B) tal y cómo se ve en las figuras 1.1 y 1.2.
2. Desenroscar el tubo metálico (C) con la ayuda de un destornillador separar el florón (D).
3. Fijar el florón (D) al techo con los tacos y tornillos (E) suministrados, pasando los cables de red por el orificio.
4. Realizar las conexiones eléctricas en la caja de empalmes (F). Fijar la luminaria al florón de nuevo apretando el tubo (C).
5. Colocar las bombillas recomendadas.
6. Colocar de nuevo el difusor (B) y fijarlo con el tornillo (A) tal y cómo muestran las figuras 6.1 y 6.2.

1. Remove the screw (A) and the diffuser (B) as fig. 1.1 and fig.1.2 show.
2. Unscrew the metal tube (C) with the help of a screwdriver to separate the canopy (D) from the luminaire.
3. Fix the canopy (A) to the ceiling using the anchors and screws provided, passing the power cable through the hole.
4. Connect the wiring in the junction box (F). Re-attach the luminaire to the canopy tightening the metal tube (C).
5. Insert the recommended bulbs.
6. Insert the diffuser (B) and fix it with the screw (A) as Fig.6.1 and 6.2 show.