


Подводка к радиатору Geberit Mapress 90° из металлической трубы с изолирующим корпусом и резьбовым соединением с цанговым кольцом под евроконус

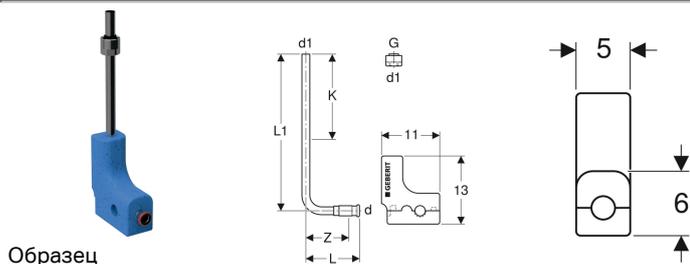

Образец

Цели применения

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для подсоединения радиаторных клапанов
- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии

Объем поставки

- Подводка к радиатору 90° из латунной/медной трубы
- Резьбовое соединения с цанговым кольцом под евроконус G 3/4"
- Изолирующий корпус из пенополипропилена

- Никелированный
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой
- Двухкомпонентный изолирующий корпус

Технические характеристики

Материал	Латунь / медь
Материал изоляции	EPP
Толщина изоляции	7.5 мм
Теплопроводность изоляции	0.04 Вт/(м·К)

Арт. №	DN	d, ø	G	d1, ø	arc	L	L1	Z	K
63126	12 / 20	15 мм	3/4 "	15 мм	90 °	10.2 см	30 см	8.2 см	17 см



- Резьбовое соединение затянуть до упора