


Т-образный соединительный элемент Geberit Mapress из металлической трубы с изолирующим корпусом и резьбовым соединением с цанговым кольцом под евроконус

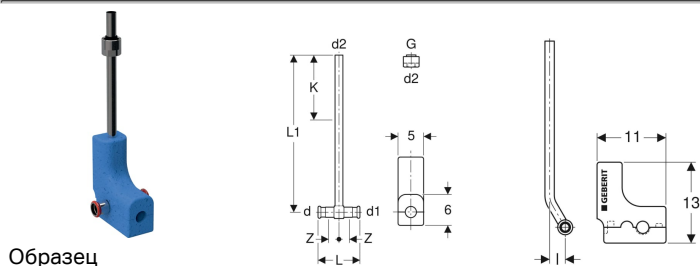

Образец

Цели применения

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для подсоединения радиаторных клапанов

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Никелированный

Объем поставки

- Т-образный соединительный элемент из латуни/меди
- Резьбовое соединение с цанговым кольцом под евроконус G 3/4"

- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой
- Двухкомпонентный изолирующий корпус

Технические характеристики

Материал	Латунь / медь
Материал изоляции	EPP
Толщина изоляции	7.5 мм
Теплопроводность изоляции	0.04 Вт/(м·К)

Арт. №	DN	d, ø	G	d1, ø	d2, ø	arc	L	L1	I	Z	K
63127	12 / 20 / 12	15 мм	3/4 "	15 мм	15 мм	90 °	8 см	30 см	2.5 см	2 см	17 см
63128	15 / 20 / 15	18 мм	3/4 "	18 мм	15 мм	90 °	9.4 см	30 см	2.5 см	2.7 см	17 см



- Резьбовое соединение затянуть до упора