


60194 05 45 66 MONOMANDO DE FREGADERA MURAL 8" SIGMA SIGMA WALL SINGLE LEVER 8" SINK MIXER

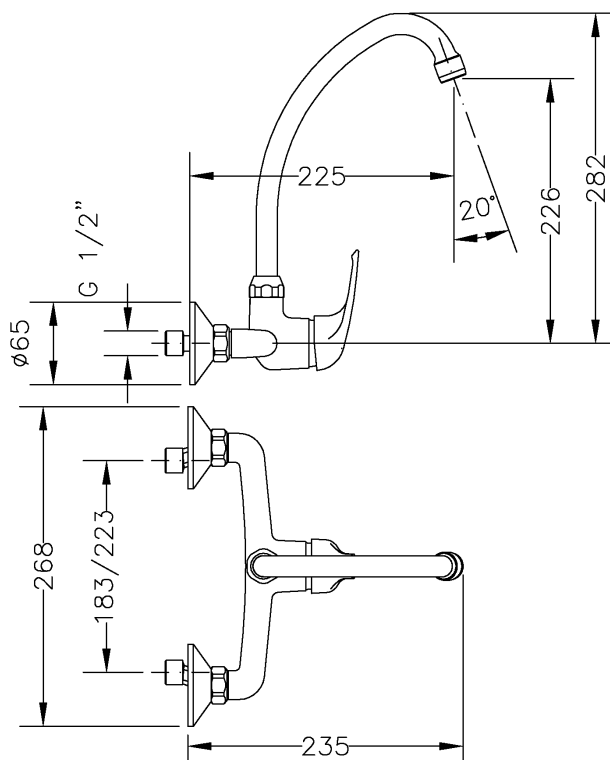

Características

- 1) Cuerpo y florones realizados en latón según UNE-EN 1982.
- 2) Maneta realizada en Zamak.
- 3) Cromado según EN 248.
- 4) Cartucho cerámico silencioso Ø35 con salida dirigida.
- 5) Atomizador plástico antical H22x1 con carcasa de latón cromado.
- 6) Suministrado con excéntricas de latón para fijación.
- 7) Caudal mínimo: 12 l/min (3 bar).
- 8) Temperatura máxima uso: 85 °C.
- 9) Temp. máx. recomendada: 65 °C.
- 10) Presión máxima uso: 10 bar.
- 11) Presión mínima uso: 0,5 bar.
- 12) Presión recomendada: 1 - 5 bar.

Features

- 1) Body and covers made in brass according to UNE-EN 1982.
- 2) Handle made in Zamak.
- 3) Chrome plated according to EN 248.
- 4) Guided outlet noiseless Ø35 ceramic cartridge.
- 5) Anti-lime F22x1 plastic aerator with chrome plated brass body.
- 6) Fitted with fixing brass made eccentrics nuts.
- 7) Minimum flow rate: 12 l/min (3 bar).
- 8) Maximum use temperature: 85 °C.
- 9) Max. recommended temp.: 65 °C.
- 10) Maximum use pressure: 10 bar.
- 11) Minimum use pressure: 0,5 bar.
- 12) Recommended pressure: 1 - 5 bar.