


Кран прямого смыва ТЕМРОFLUX 3

Арт. 763ВОХ-763000

Порционный с двойным сливом 3л/6л, антиблокировочная система АВ

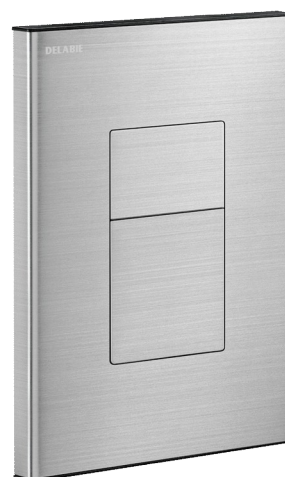

ОПИСАНИЕ

Кран прямого смыва ТЕМРОFLUX 3 - Арт. 763ВОХ-763000

Порционный встраиваемый кран для прямого смыва ТЕМРОFLUX 3 :

Пластина из матовой нержавеющей стали 210 x 162 мм.

Герметичный блок для встраивания :

- Воротник с герметичной прокладкой.
- Гидравлическое соединение с внешней стороны и техническим доступом спереди.
- Модулируемая установка (рейки, несущая стена, панель).
- Подходит для облицовок толщиной 10- 120 мм (при соблюдении глубины встраивания минимум 93 мм).
- Адаптируемые стандартные трубы подвода воды или "труба в трубе".
- Запорный и регулирующий расход вентиль, фильтр и обратный клапан встроены и доступны с наружной стороны.
- Кран ТЕМРОМАТИС F3/4" совместим с морской и загрязненной водой.
- Сохранение гидрозатвора с внешней стороны блока.

Поставляется 2 комплектами : безопасная очистка водопроводной сети без чувствительных элементов.

Мягкий пуск.

Антиблокировочная защита АВ : вода течет только когда нажимная кнопка отпущена.

Двойной слив 3л/6л, регулируется до 2л/4л.

Выход с гильзой для трубы из ПВХ Ø 26/32.

Уровень шума соответствует норме NF EN 12541 класс II.

Базовый расход : 1 л/сек..

Адаптирован к чашам без фланца, без регулировки расхода и для МГН.

Гарантия 10 лет.

Состав комплекта :

(763ВОХ): блок для встраивания с защитой, настроенный клапан для очистки водопроводной сети, переключатель гидрозатвора, запорный вентиль, соединительные детали.

(763000): панель управления, герметичный воротник, порционный картридж.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Мягкий пуск



Прямой слив : отсутствие стагнации воды



Двойной слив 3л/6л



Герметичный регулируемый и модулируемый блок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кран прямого смыва ТЕМПОFLUX 3 - Арт. 763ВОХ-763000

Соединение	F3/4"
Технология	Порционный
Высота	210 мм
Глубина	93-190 мм
Ширина	162 мм
Покрытие	Матовая нержавеющая сталь
Стандарты	
Гарантия	

