


Скрытая часть термостатического смесителя с запорным вентилем и 2-ходовым дивертором — без накладной гарнитуры

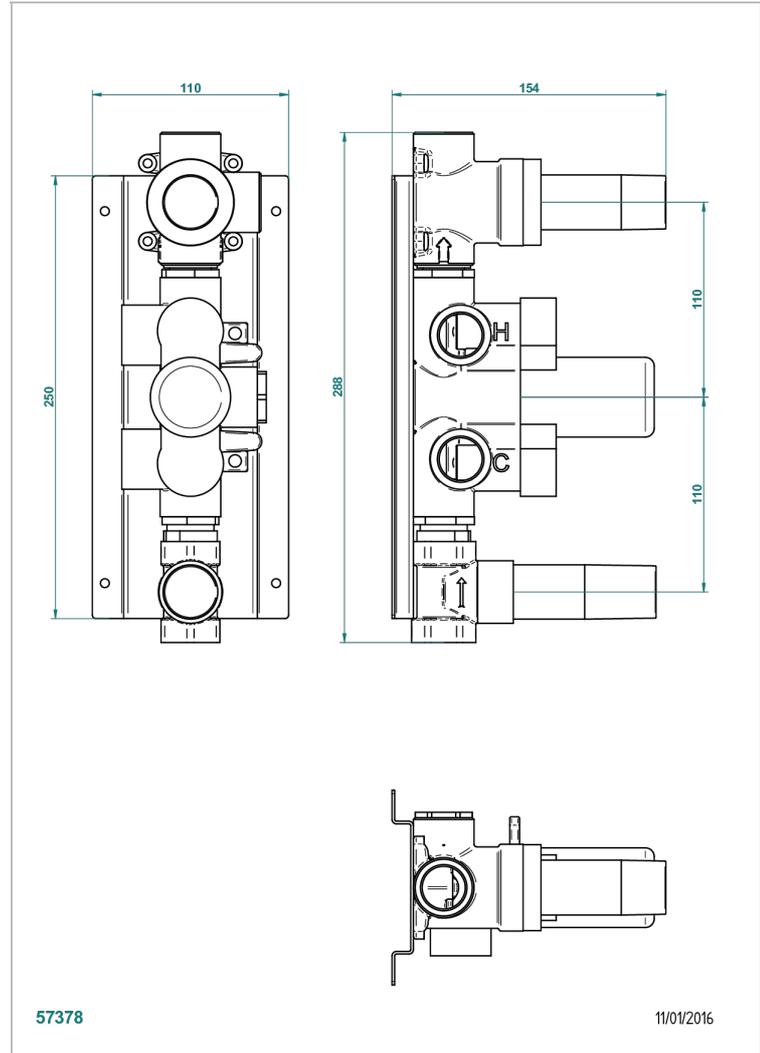

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Harper
- Скрытая часть термостатического смесителя с запорным вентилем и 2-ходовым дивертором — без накладной гарнитуры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- Débit inverseur seul à 20 l/min à 3 bars - Function diverter only : 5.3 gpm at 43.5 psi
- Débit robinet d'arrêt seul à 20 l/min à 3 bars - Function wall valve only : 5.3 gpm at 43.5 psi • Débit 2 fonctions utilisées : 20 l/min à 3 bars cumulés - 2 functions used : 5.3 gpm at 43.5 psi cumulated

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Без отделки - A00