


**Переходной отвод Geberit Mapress из углеродистой стали 90°, с внутренней резьбой**

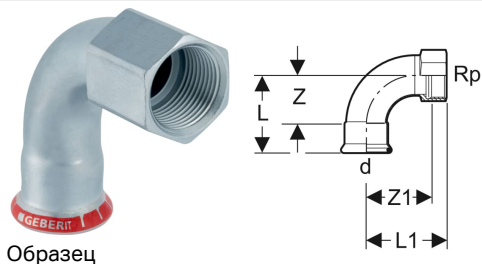

**Цели применения**

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды центрального отопления ≤ 120 °C
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных)
- Для спринклеров (водозаполненные системы)
- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для инертных газов (например, азот)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

**Характеристики**

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

**Технические характеристики**

Материал | Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1
20552	12 / 10	15 мм	3/8 "	90 °	4.9 см	4.5 см	2.9 см	3.4 см
20553	12 / 15	15 мм	1/2 "	90 °	4.9 см	4.8 см	2.9 см	3.3 см
20555	15	18 мм	1/2 "	90 °	5.3 см	5.2 см	3.3 см	3.7 см
20557	20	22 мм	3/4 "	90 °	6.1 см	6 см	4 см	4.4 см
20558	25 / 15	28 мм	1/2 "	90 °	7.2 см	6.5 см	4.9 см	5 см
20559	25	28 мм	1 "	90 °	7.2 см	6.6 см	4.9 см	4.7 см
20560	32	35 мм	1 1/4 "	90 °	6.8 см	7.5 см	4.2 см	5.4 см
20561	40	42 мм	1 1/2 "	90 °	8 см	8.4 см	5 см	6.3 см
20562	50	54 мм	2 "	90 °	10 см	10.4 см	6.5 см	7.8 см