

ARTICOLO / Item

09270

Artículo / Article / Artikel

VARIANTI

Other versions / Otras

opciones

09271

Autres options / Zusätzliche

Varianten

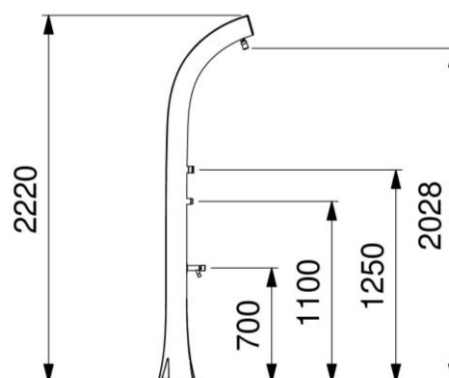
Colonna doccia solare temporizzata, con lavapiedi e comando a pulsante, in alluminio verniciato.



Self-closing solar shower column, with foot-washer and push-button control, in aluminum.



Columna ducha solar temporizada, con lavapiés y mando con pulsador, en aluminio.

Colonne de douche solaire temporisée avec lave-pieds et commande à poussoir, en aluminium

Selbstschluss-Solardusche, mit Fußbrause und Druckknopf, aus beschichtetem Aluminium



IT 	EN 
<p>COMPOSIZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struttura in alluminio - Accumulo interno acqua per riscaldamento solare - Comando a pulsante per doccia - Comando a pulsante per lavapiedi - Miscelatore monocomando <p>CARATTERISTICHE FUNZIONALI</p> <p>Portata Doccia: 8 l/min (c/limitatore di portata)</p> <p>Portata lavapiedi: 5 l/min (c/limitatore di portata)</p> <p>Pressione di alimentazione: Min 1 – max 6 bar</p> <p>Pressione raccomandata: 2 – 4 bar</p> <p>Accumulo acqua calda: 25L</p> <p>Temperatura di alimentazione: 5 – 65 °C</p> <p>Tempo di erogazione doccia: 15 sec. @ 3 bar (tolleranza: 15 ± 5 sec.), con possibilità di riduzione (-40%)</p> <p>Tempo di erogazione lavapiedi: 15 sec. @ 3 bar (tolleranza: 15 ± 5 sec.).</p> <p>VARIANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - 09271 Versione con miscelatore monocomando e lavapiedi manuale. 	<p>COMPOSITION</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminum structure - water accumulation for solar heating - push-button control for shower - push-button control for foot-washer - single lever mixer <p>OPERATING CHARACTERISTICS</p> <p>Shower flow rate: 8 l/min (w/flow regulator)</p> <p>Foot-washer flow rate: 5 l/min (w/flow regulator)</p> <p>Operating pressure: Min 1 – max 6 bar</p> <p>Recommended pressure: 2 – 4 bar</p> <p>Hot Water accumulation: 25L</p> <p>Water inlet temperature: 5 – 65 °C</p> <p>Shower flow time: 15 sec. @ 3 bar (tolerance: 15 ± 5 sec.), can be reduced (-40%)</p> <p>Foot-washer flow time: 15 sec. @ 3 bar (tolerance: 15 ± 5 sec.).</p> <p>OTHER VERSIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> - 09271 Model with manual-operated mixer and manual foot tap

ES 	FR 
<p>COMPOSICIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estructura en aluminio - almacenamiento de agua para calefacción solar - mando con pulsador para ducha - mando con pulsador para lavapiés - mezclador monomando <p>CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES</p>	<p>COMPOSITION</p> <ul style="list-style-type: none"> - Structure en aluminium - stockage d'eau chaude pour le chauffage solaire - commande à poussoir pour douche - commande à poussoir pour lavepiés - mitigeur monocommande <p>CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES</p>

Caudal Ducha:	8 l/min (c/ limitador de caudal)
Caudal lavapiés:	5 l/min (c/ limitador de caudal)
Presión de alimentación:	Min 1 – max 6 bar
Presión recomendada:	2 – 4 bar
Almacenamiento de agua caliente:	25L
Temperatura de alimentación:	5 – 65 °C
Tiempo de descarga ducha:	15 sec. @ 3 bar (tolerancia: 15 ± 5 sec.), con posibilidad de reducción (-40%)
Tiempo de descarga lavapiés:	15 sec. @ 3 bar (tolerancia: 15 ± 5 sec.),
OTRAS OPCIONES	
- 09271	Versión con mezclador monomando y grifo lavapiés manual

Débit douche:	8 l/min (avec limiteur de débit)
Débit lave-pieds :	5 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation:	Min 1 – max 6 bar
Pression recommandé:	2 – 4 bar
Stockage d'eau chaude :	25L
Température d'alimentation:	5 – 65 °C
Temporisation douche:	15 sec. @ 3 bar (tolérance: 15 ± 5 sec.), avec la possibilité de réduction (-40%)
Temporisation lave-pieds:	15 sec. @ 3 bar (tolérance: 15 ± 5 sec.),
AUTRES OPTIONS	
- 09271	Version avec mitigeur monocommande et robinet lave-pieds manual



LIEFERUMFANG

- Struktur aus Aluminium
- Wasserspeicherung für Solarheizung
- Druckknopf für Dusche
- Druckknopf für Fußbrause
- Einhandmischer

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

Durchflußvolumen Dusche:	8 l/min (mit Begrenzung)
Durchflußvolumen Fußbrause:	5 l/min (mit Begrenzung)
Zulaufdruck:	Min 1 – max 6 bar
Empfohlener Zulaufdruck:	2–4 bar
Wasserspeicher:	25 l
Zulauftemperatur:	5 – 65 °C

Fließzeit Dusche:	15 sec. @ 3 bar (Toleranz : 15 ± 5 sec.), kann um 40% reduziert werden
Fließzeit Fußbrause:	15 sec. @ 3 bar (Toleranz : 15 ± 5 sec.)
Zusätzliche Varianten	
- 09271	Version mit manuellem Einhandmischer und Fußbrause