


Крестовина Geberit Mapress из углеродистой стали, для подключения радиатора к подающему и обратному трубопроводу



Образец

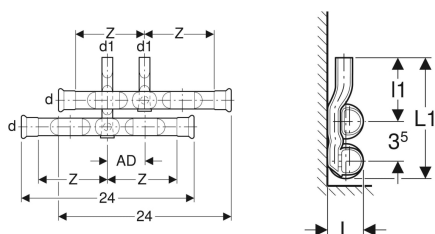

Цели применения

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для прокладки труб вдоль плинтуса
- Для системы отопления и охлаждения

Характеристики

- Индикатор обжима

Объем поставки

- Присоединительный тройник с соединительным элементом короткий
- Присоединительный тройник с соединительным элементом длинный

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Допустимо изменение направления потоков подающего и обратного
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал | Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	AD	L	L1	I1	Z
24002	12	15 мм	15 мм	4–6 см	2.7 см	10.8 см	6.5 см	10 см
24003	15 / 12	18 мм	15 мм	4–6 см	2.9 см	11 см	6.5 см	10 см
24004	20 / 12	22 мм	15 мм	4–6 см	3.3 см	11.2 см	6.5 см	10 см