


**Комплект крестовин Geberit Mapress из углеродистой стали для подключения радиатора к подающему и обратному трубопроводу, с резьбовым соединением с цанговым кольцом под евроконус**

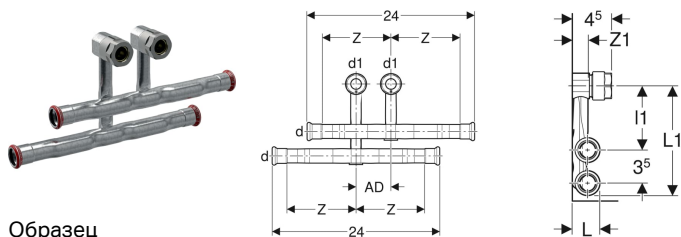

Образец

**Цели применения**

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для прокладки труб вдоль плинтуса
- Для системы отопления и охлаждения

**Характеристики**

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии

**Объем поставки**

- Присоединительный тройник с соединительным элементом короткий

- Допустимо изменение направления потоков подающего и обратного
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой
- Резьбовое соединение с цанговым кольцом для труб системы Geberit Mapress из углеродистой стали
- Монтаж полностью перед стеной

**Технические характеристики**

Материал | Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

- Присоединительный тройник с соединительным элементом длинный
- 2 резьбовых соединения с цанговым кольцом под евроконус G 3/4"

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	AD	L	L1	l1	Z	Z1
24045	12	15 мм	15 мм	5 см	2.7 см	12.6 см	6.8 см	10 см	1.7 см
24046	15 / 12	18 мм	15 мм	5 см	2.9 см	12.7 см	6.8 см	10 см	1.7 см
24047	20 / 12	22 мм	15 мм	5 см	3.3 см	13 см	6.8 см	10 см	1.7 см

**Принадлежности**

- Петля для опрессовки Geberit с резьбовыми соединениями «евроконус»



- Резьбовое соединение затянуть до упора