

BIS Strut Stainless Steel Adjustable Support

(M 53 20)

fixing to wall, floor or ceiling




Свойства и преимущества

- предназначен для создания угловых или наклонных конструкций из монтажных профилей
- suitable for fixing to wall, ceiling, floor or directly on rails
- регулируемый угол наклона до 90°
- с двумя отверстиями Ø13 мм
- material: stainless steel 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316

Арт. №	L	B	H	d1	d2	Тип	F _{a,z} (Н)	Уп.мин
66587718	50 mm	78 (мм)	63 (мм)	Ø 13,0 (мм)	Ø 13,0 (мм)	Strut	5 000	10

Максимально допустимая нагрузка указана при монтаже под углом 45° к стене, потолку.

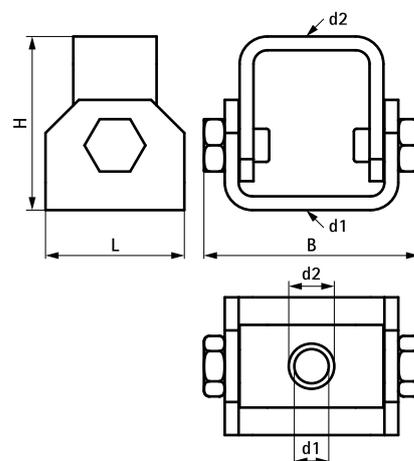

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Профили монтажные нерж.
 BIS RapidStrut Профиль из Нерж.стали (Двойной)
 BIS RapidStrut® Консоли стеновые нерж.

Комбинировать с

BIS Шпильки метрические нерж.
 WTB1 Клиновой анкер из нержавеющей стали
 WD11 Забивной анкер из нержавеющей стали