


Переходник эксцентриковый Geberit Silent-PP, короткий



Образец

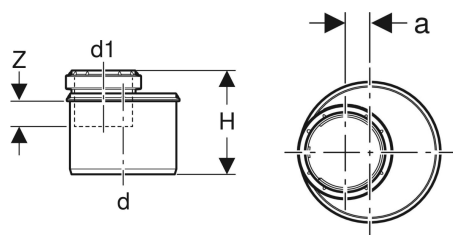

Цели применения

- Для отвода сточных вод в пределах здания

Характеристики

- Эксцентриковый
- С акустически оптимизированными свойствами

- Уплотнение из EPDM

Технические характеристики

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0.08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	a	H	Z
390.373.14.1	70 / 50	75 мм	50 мм	1 см	8.4 см	2.3 см
390.474.14.1	90 / 50	90 мм	50 мм	1.7 см	8.8 см	2.4 см
390.475.14.1	90 / 70	90 мм	75 мм	0.4 см	8.9 см	2.8 см
390.575.14.1	100 / 50	110 мм	50 мм	2.6 см	9.5 см	2.4 см
390.576.14.1	100 / 70	110 мм	75 мм	1.4 см	9.6 см	2.9 см
390.577.14.1	100 / 90	110 мм	90 мм	0.6 см	9.8 см	3.2 см