


# BISMAT<sup>®</sup> SL Опорные хомуты

(A 30 20)

для чугунных и пластиковых вертикальных труб DN 70 - DN 200

M10

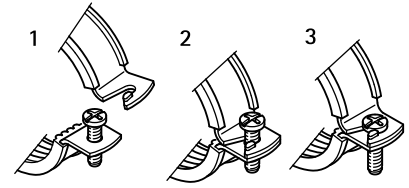

## Свойства и преимущества

- двухвинтовой хомут
- с запатентованным безопасным быстрым замком
- внутренний диаметр рассчитан для звукоизолирующих пластмассовых сточных труб (например, Friarphon<sup>®</sup>, As<sup>®</sup>) и чугунных сточных труб
- подходит для всех видов пластиковых труб
- дистанционные шайбы на хомуте гарантируют свободную установку трубы
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая
- звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, черный
- вкладыш из уникального звукоизолирующего резинового профиля закрывает также кромку хомута
- вкладыш устойчив к старению
- шумопоглощающий вкладыш согласно DIN 4109

Арт. №	D (мм)	DN	Тип	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	Уп.мин
3408070	78	70	GA	M10	154	133	75	25 x 3,0	10
3408075	75	70	KA	M10	149	129	74	25 x 3,0	10
3408100	110	100	KA / GA	M10	184	164	91	25 x 3,0	10
3408125	125	125	KA	M10	199	179	99	25 x 3,0	10
3408137	135	125	GA	M10	211	190	104	25 x 3,0	10
3408150	160	150	KA / GA	M10	234	214	116	25 x 3,0	10
3408200	210	200	GA	M10	284	254	132	25 x 3,0	5

KA = Пласт. канал-ная труба, GA = Чугунная канал-ная труба

