


Переход эксцентриковый Geberit Silent-PP



Образец

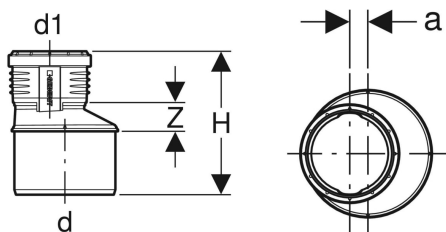

Цели применения

- Для отвода сточных вод в пределах здания

Характеристики

- Эксцентриковый
- С акустически оптимизированными свойствами

- Уплотнение из EPDM

Технические характеристики

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0.08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, Ø	d1, Ø	a	H	Z
390.279.14.1	50 / 30	50 мм	32 мм	0.9 см	11.3 см	1.9 см
390.271.14.1	50 / 40	50 мм	40 мм	0.5 см	11.4 см	1.6 см
390.372.14.1	70 / 50	75 мм	50 мм	1.2 см	13.3 см	2.6 см
390.471.14.1	90 / 40	90 мм	40 мм	2.4 см	14.6 см	3.8 см
390.472.14.1	90 / 50	90 мм	50 мм	1.9 см	14.6 см	3.4 см
390.473.14.1	90 / 70	90 мм	75 мм	0.7 см	13.9 см	2.2 см
390.571.14.1	100 / 40	110 мм	40 мм	3.3 см	16.4 см	4.9 см
390.572.14.1	100 / 50	110 мм	50 мм	2.8 см	16.4 см	4.5 см
390.573.14.1	100 / 70	110 мм	75 мм	1.7 см	15.7 см	3.3 см
390.574.14.1	100 / 90	110 мм	90 мм	1 см	15.7 см	2.7 см
390.675.14.1	125 / 100	125 мм	110 мм	0.7 см	17.1 см	2.9 см
390.775.14.1	150 / 100	160 мм	110 мм	2.3 см	19.4 см	4.5 см
390.776.14.1	150 / 125	160 мм	125 мм	1.7 см	19.4 см	4 см