


## Крестовина Geberit Silent-PP 45°



Образец

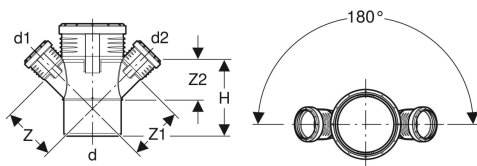

### Цели применения

- Для отвода сточных вод в пределах здания

### Характеристики

- С акустически оптимизированными свойствами
- Уплотнение из EPDM

### Технические характеристики

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0.08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, Ø	d1, Ø	d2, Ø	arc	H	Z	Z1	Z2
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90 мм	50 мм	50 мм	180 °	13.9 см	9.1 см	9.1 см	8.4 см
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110 мм	50 мм	50 мм	180 °	14.8 см	10.6 см	10.6 см	9.5 см