

Referencia

4150.

Aplicación

Lámparas de exterior

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Lámpara de exterior diseñada por Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Composición suelo-suelo. Ofrece una gran facilidad de montaje y desmontaje de esta manera cualquier espacio en el exterior puede ser iluminado con una luz confortable y uniforme. Fuente luminica por tira de LEDs.

Difusor


Difusor de policarbonato

Acabado



4150-04.
Negro


Croquis

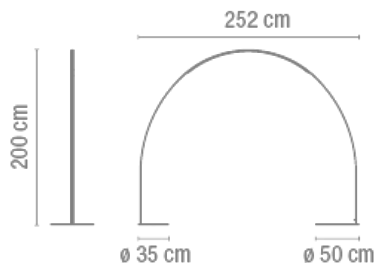

Características eléctricas

1 x LED STRIP 24V 21,6W

Total 22 W



Físicas

2 Caja / 0,16 x 0,51 x 2,35 m. / Vol. 0,2486 m³ /
Peso bruto 21,8 kg. / Peso neto 18,9 kg.


Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución luminica

Ambiental General


Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



Datos fotométricos

Eficiencia : 100.00%
Sist. de Coorden. : C-G
Flujo Total : 460.94 lm
Valor Máximo : 273.28 cd/klm
Valor Máximo : C=0.00 G=0.00
Bisimétrico : 3

Isolux (Suelo) : Isolux (suelo)
Posición Luminaria :
X=0.00m Y=0.00m Z=3.00m
Rotación Luminaria :

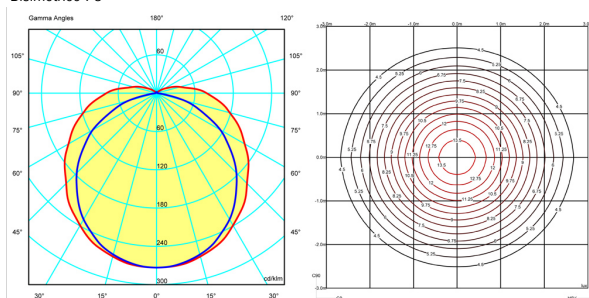

Certificados

