


Фиксирующие хомуты Geberit

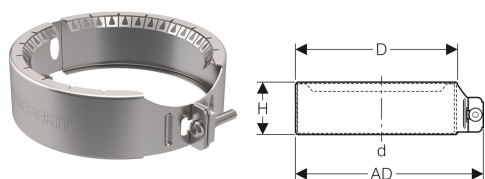

Образец

Цели применения

- Для Geberit Silent-PP
- Для Geberit Silent-Pro
- Для дождевых водостоков
- Для создания раструбных соединений, стойких к действию продольных сил
- Для внутренних систем канализации

Характеристики

- С возможностью последующей модернизации
- Разъемный

Технические характеристики

Максимальное внутреннее давление	2 бар
Материал	Сталь CrNi 1.4301 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø	AD	D	H
Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Silent-PP					
390.008.14.1	30	32 мм	5.7 см	4.5 см	3.3 см
390.108.14.1	40	40 мм	6.9 см	5.7 см	3.5 см
390.203.14.1	50	50 мм	8.2 см	7.0 см	3.8 см
390.308.14.1	70	75 мм	10.9 см	9.6 см	3.7 см
390.408.14.1	90	90 мм	12.6 см	11.3 см	4.1 см
390.508.14.1	100	110 мм	14.7 см	13.5 см	4.1 см
390.608.14.1	125	125 мм	16.5 см	15.2 см	4.5 см
390.708.14.1	150	160 мм	20.6 см	19.3 см	5 см
Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Silent-Pro					
390.203.14.1	50	50 мм	8.2 см	7.0 см	3.8 см
390.308.14.1	70	75 мм	10.9 см	9.6 см	3.7 см
390.408.14.1	90	90 мм	12.6 см	11.3 см	4.1 см
390.508.14.1	100	110 мм	14.7 см	13.5 см	4.1 см
390.608.14.1	125	125 мм	16.5 см	15.2 см	4.5 см
390.708.14.1	150	160 мм	20.6 см	19.3 см	5 см