



RICAMBI / SPARE PARTS

brunsin

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION INSTRUCTION

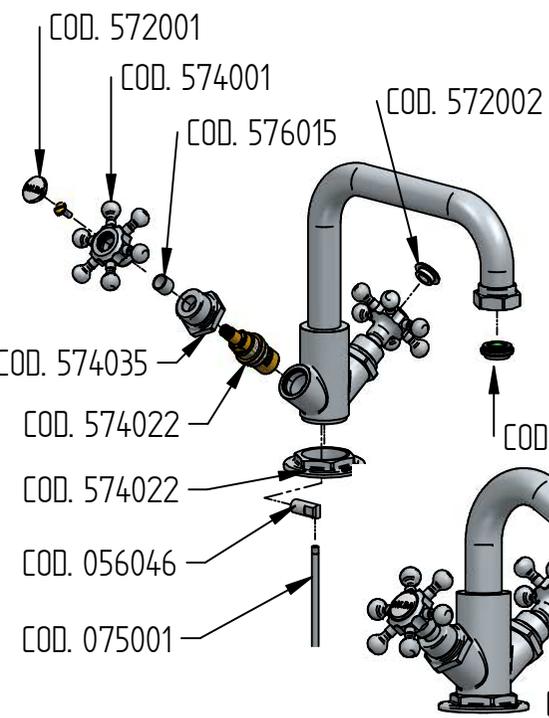

COD. 056046 	COD. 055001 	COD. 576015
COD. 075001 	COD. 572002 	COD. 574001
COD. 574035 	COD. 574022 	
COD. 574033 	COD. 725007 	

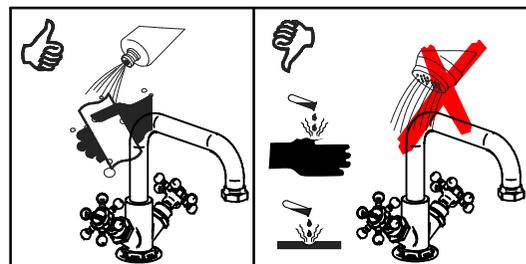


MANUTENZIONE E PULIZIA

Per una corretta manutenzione e pulizia di questo prodotto, raccomandiamo alcuni semplici accorgimenti:

- Utilizzare detersivi neutri, spruzzando il prodotto direttamente su un panno morbido onde evitare infiltrazioni
- Evitare sempre il contatto con prodotti acidi o abrasivi
- Risciacquare bene con abbondante acqua per eliminare eventuali residui ed asciugare sempre con un panno morbido
- Effettuare una pulizia periodica al fine di prevenire le formazioni calcaree

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.

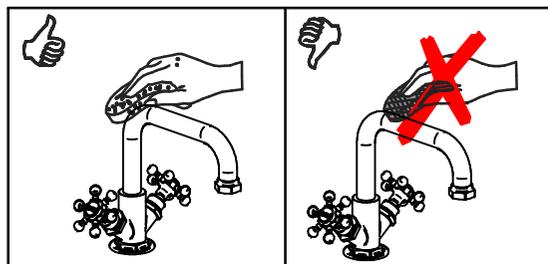

MAINTENANCE AND CLEANING




For a proper maintenance and cleaning, we recommend the following:



- Use neutral detergents, avoiding to spray directly on taps to avoid residual infiltration
- Avoid contact with acid or abrasive products
- Rinse with water and always dry with a clean cloth to avoid residue of detergent
- Perform a periodic cleaning to prevent limestone deposits

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

Per installatore: Al fine di garantire la durata del prodotto installare rubinetti sottolavabo con filtro da pulire periodicamente. Effettuare risciacquo delle tubazioni prima di installare il prodotto (PUNTO 1) Eventuali residui se finissero all'interno della cartuccia potrebbero cusarne il danneggiamento

For installer: In order to guarantee a long duration of the product install angle valves with filter, which have to be regularly cleaned (POINT 1). Carry out the rinsing of the pipes before install the tap. Some external materials may damage the cadringe if not removed before installation.

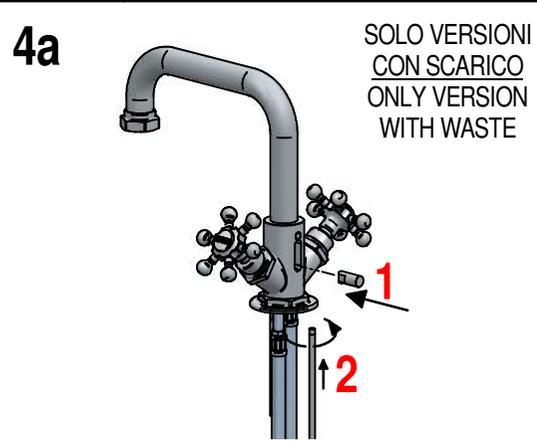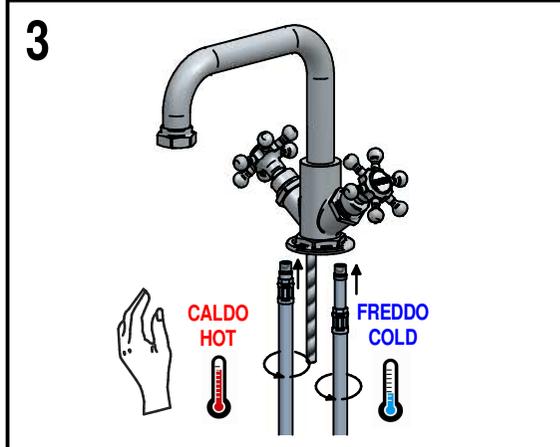
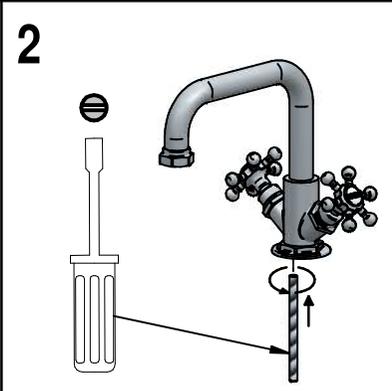


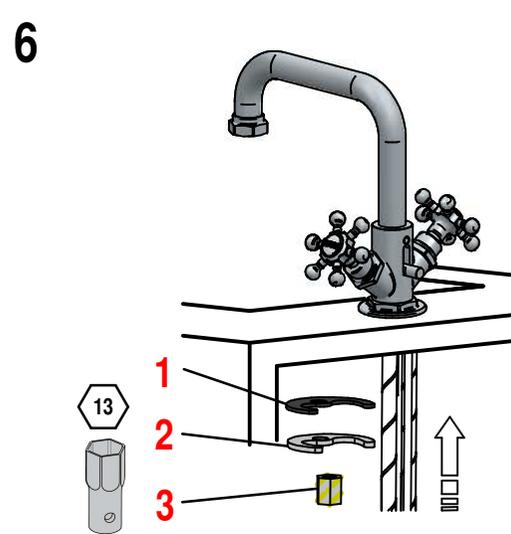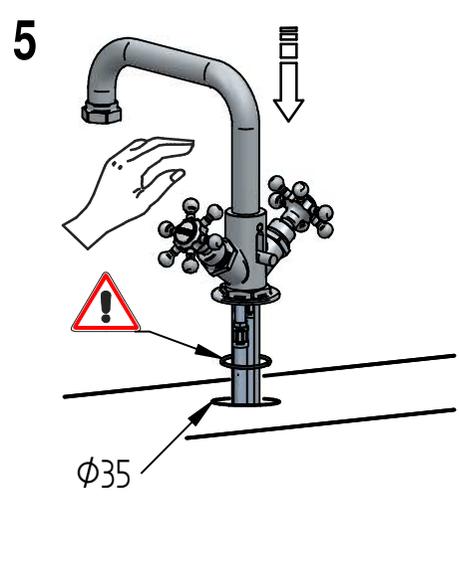



SOSTITUZIONE AERATORE / AERATOR REPLACEMENT



SOSTITUZIONE SNODINO BIDET / JOINT BIDET REPLACEMENT





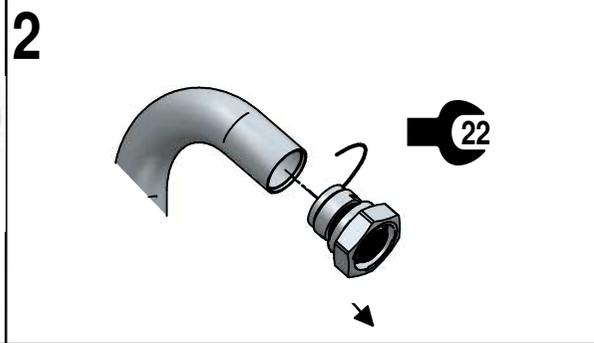
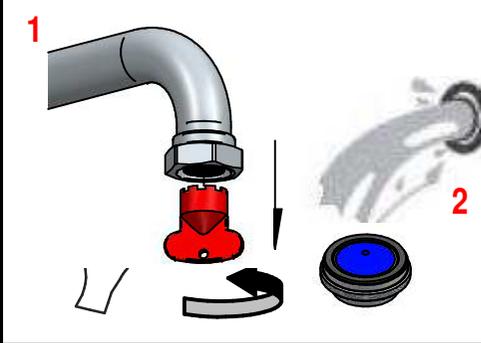


SOSTITUZIONE VITONE / CERAMIC DISC VALVE

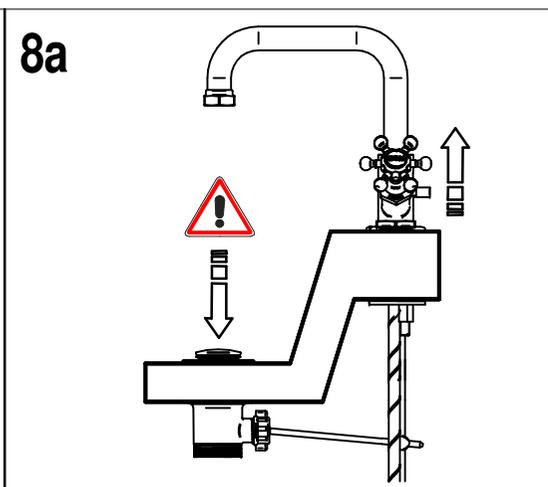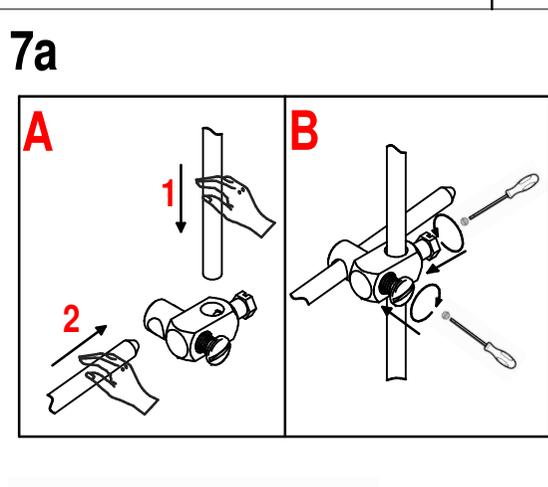

Prima di iniziare le operazioni di sostituzione della cartuccia assicurarsi che l'acqua dell'impianto principale sia chiusa e che la cartuccia sia svuotata da residui di acqua.

Before starting replacement of cartridge, ensure that water system has been turned off and empty remaining water.

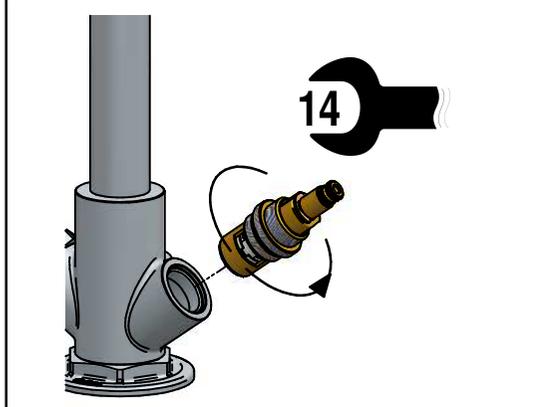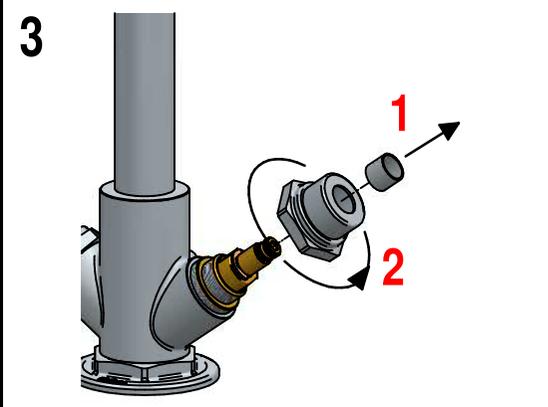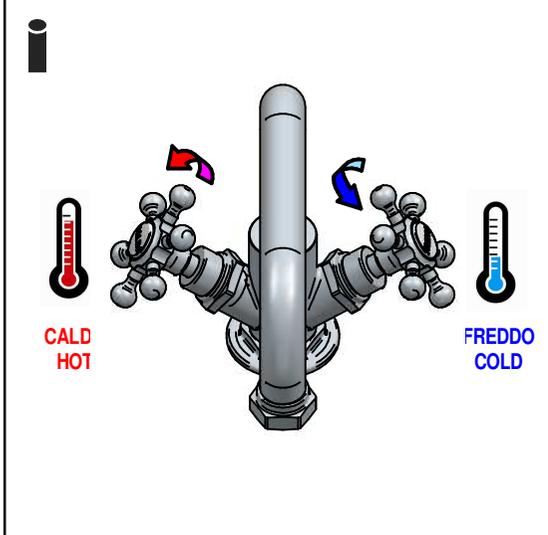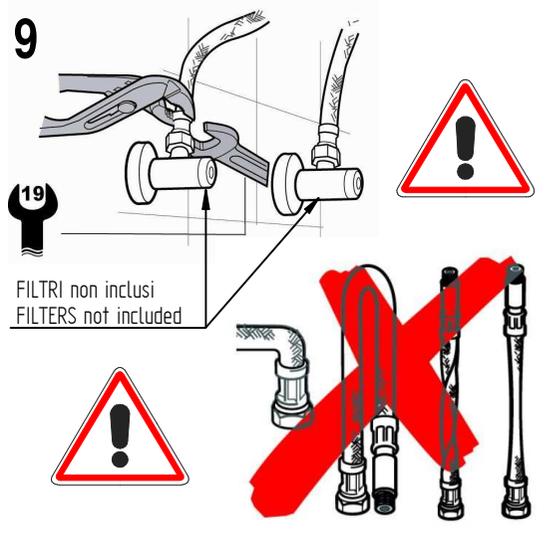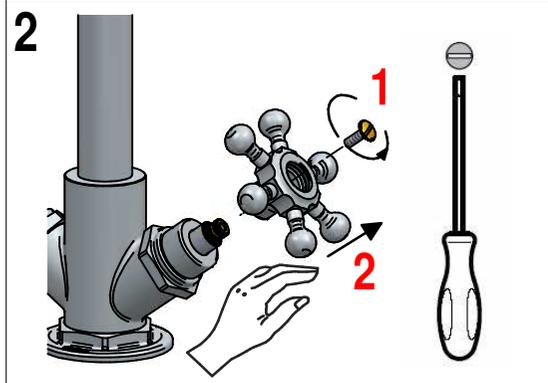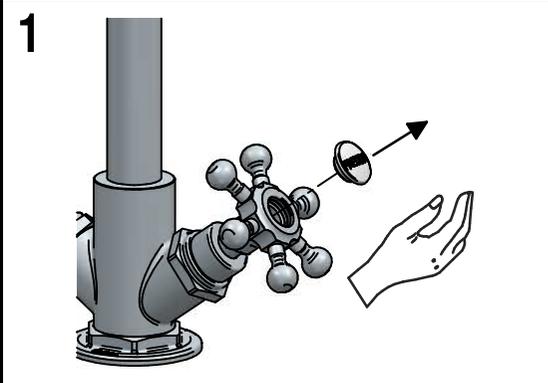

Per qualsiasi richiesta di informazioni, preghiamo contattare l'Ufficio Tecnico presso: info@bellostarubinetterie.com
For any technical inquiries, please contact the Technical Office at: info@bellostarubinetterie.com