

Referencia

8100.

Aplicación

Lámparas de pared

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Aplicue cromado diseño de Oscar & Sergi Devesa. Difusor de borosilicato y con fuente luminica halógena.

Difusor


Difusor de vidrio de borosilicato

Acabado



8100-01.
Cromo

Croquis



Características eléctricas

1 x G9 230V 33W Eco



Total 33 W



Físicas

1 Caja / 0,13 x 0,20 x 0,21 m. / Vol. 0,0055 m³ /
Peso bruto 0,7 kg. / Peso neto 0,5 kg.


Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución luminica

Ambiental Indirecta


Luminaria que emite el flujo luminoso hacia techo o pared de forma que lo refleja.



Datos fotométricos

Eficiencia : 72.76%
Sist. de Coordin. : C-G
Flujo Total : 420.00 lm
Valor Máximo : 124.48 cd/klm
Valor Máximo : C=0.00 G=5.00
Bisimétrico : 3

Isolux (Suelo) : Isolux (Suelo)
Posición Luminaria :
X=0.00m Y=0.00m Z=3.00m
Rotación Luminaria :

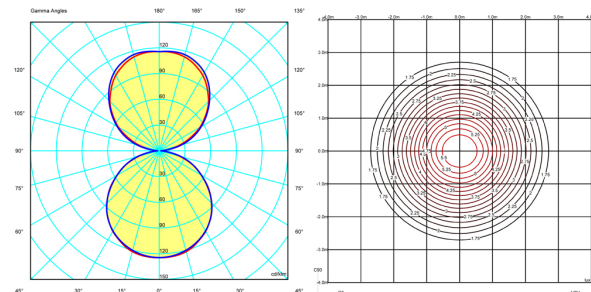

Certificados

