


Geberit Urinal Narva, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten



Образец

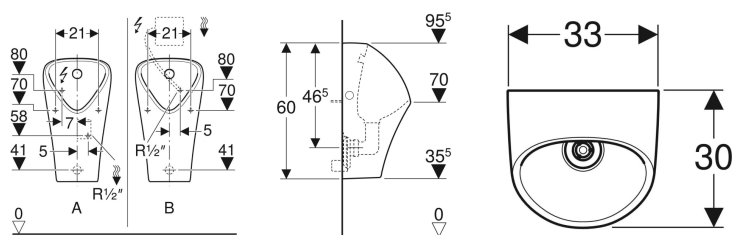

Цели применения

- Для режима с автоматическим экономным смывом
- Для эксплуатации с ручным или автоматическим задействованием смыва
- Для встроенных систем смыва
- Для скрытых встроенных систем смыва
- Для скрытых систем управления писсуаров открытого монтажа
- Для монтажных элементов Geberit для писсуаров для распыляющей головки

Характеристики

- Без ободка

Объем поставки

- Керамический писсуар
- Крепеж для писсуара
- Отводная арматура

- Подвесной
- Сифон скрытый
- Скрытое крепление
- Соответствует требованиям EN 13407
- Распыляющая головка заменяется с передним доступом, без снятия санфаянса
- Удобное техобслуживание и очистка

Технические характеристики

Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	1 л
Материал	Сантехнический фарфор

- Сетчатый фильтр
- Распыляющая головка с гибкой подводкой для соединительного элемента R 1/2"

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т	Вход	Выход	
501.655.00.1	Белый	33 см	60 см	30 см	Задний	Назад	Новый
501.655.00.8	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraText	33 см	60 см	30 см	Задний	Назад	Новый

Принадлежности

- Электронная система управления смывом писсуара Geberit, питание от батареи, наружная, скрытая
- Электронная система управления смывом писсуара Geberit, питание от сети, наружная, скрытая
- Сифон Geberit, горизонтальный выпуск
- Сифон Geberit, вертикальный выпуск
- Разделительная перегородка Geberit
- Разделительная перегородка для писсуаров Geberit



- Для систем управления смывом писсуара с питанием от сети необходимо электропитание
- Trap not included in scope of delivery