


Крестовина двухплоскостная Geberit Silent-PP 87,5°



Образец

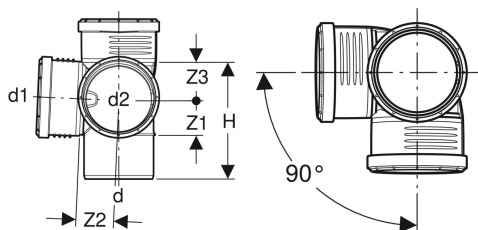

Цели применения

- Для отвода сточных вод в пределах здания

Характеристики

- С акустически оптимизированными свойствами
- Уплотнение из EPDM

Технические характеристики

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0.08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, Ø	d1, Ø	d2, Ø	arc	H	Z1	Z2	Z3
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90 мм	90 мм	90 мм	90 °	15.7 см	4.6 см	5 см	5 см
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110 мм	110 мм	110 мм	90 °	18.6 см	5.6 см	6 см	6.1 см
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125 мм	110 мм	110 мм	90 °	21.3 см	6.6 см	7.8 см	7.3 см