
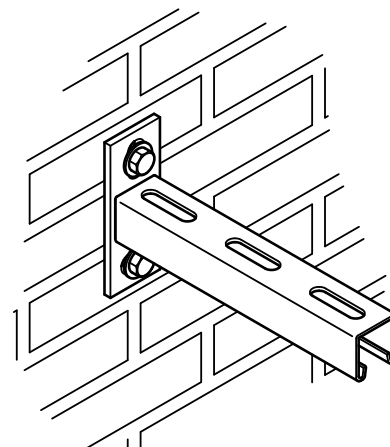


# BIS RapidStrut® Консоли стеновые нерж.

(M 50 05)


МОНТАЖ К СТЕНЕ И ПОЛУ

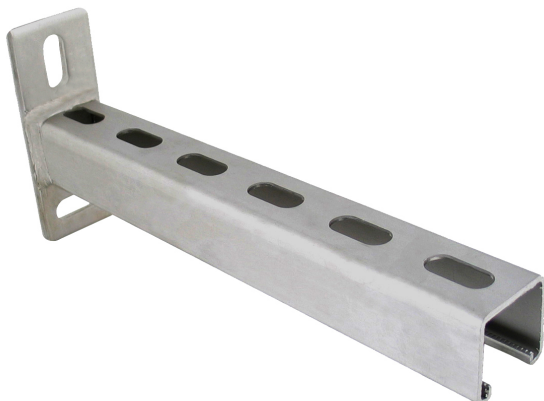

## Свойства и преимущества

- пластина с приваренным Strut-профилем
- для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90°
- используется сварка в углекислом газе
- грани с зубцами загнуты вовнутрь для дополнительной блокировки гаек
- материал: нержавеющая сталь 1.4401 (AISI 316)
- Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках ( $F_{a,z}$ ) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidStrut® Техн.информация»

Арт. №	L	B	H	s	s1	d1	S	k	Профиль	Уп.мин
		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		
6607861	150 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607870	200 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607862	300 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607874	400 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607863	450 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607873	500 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607864	600 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	8
6607865	750 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	8

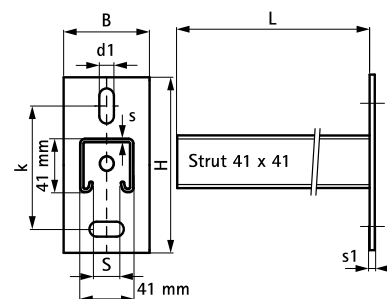

### Комбинировать с

BIS RapidStrut® Stainless Steel Slide Nut G2  
 BIS RapidStrut® Канальные гайки с фиксатором (нерж.)  
 BIS Strut Болты быстрого монтажа нерж.

### Комбинировать с

BIS RapidStrut® Stainless Steel Base Plate G2