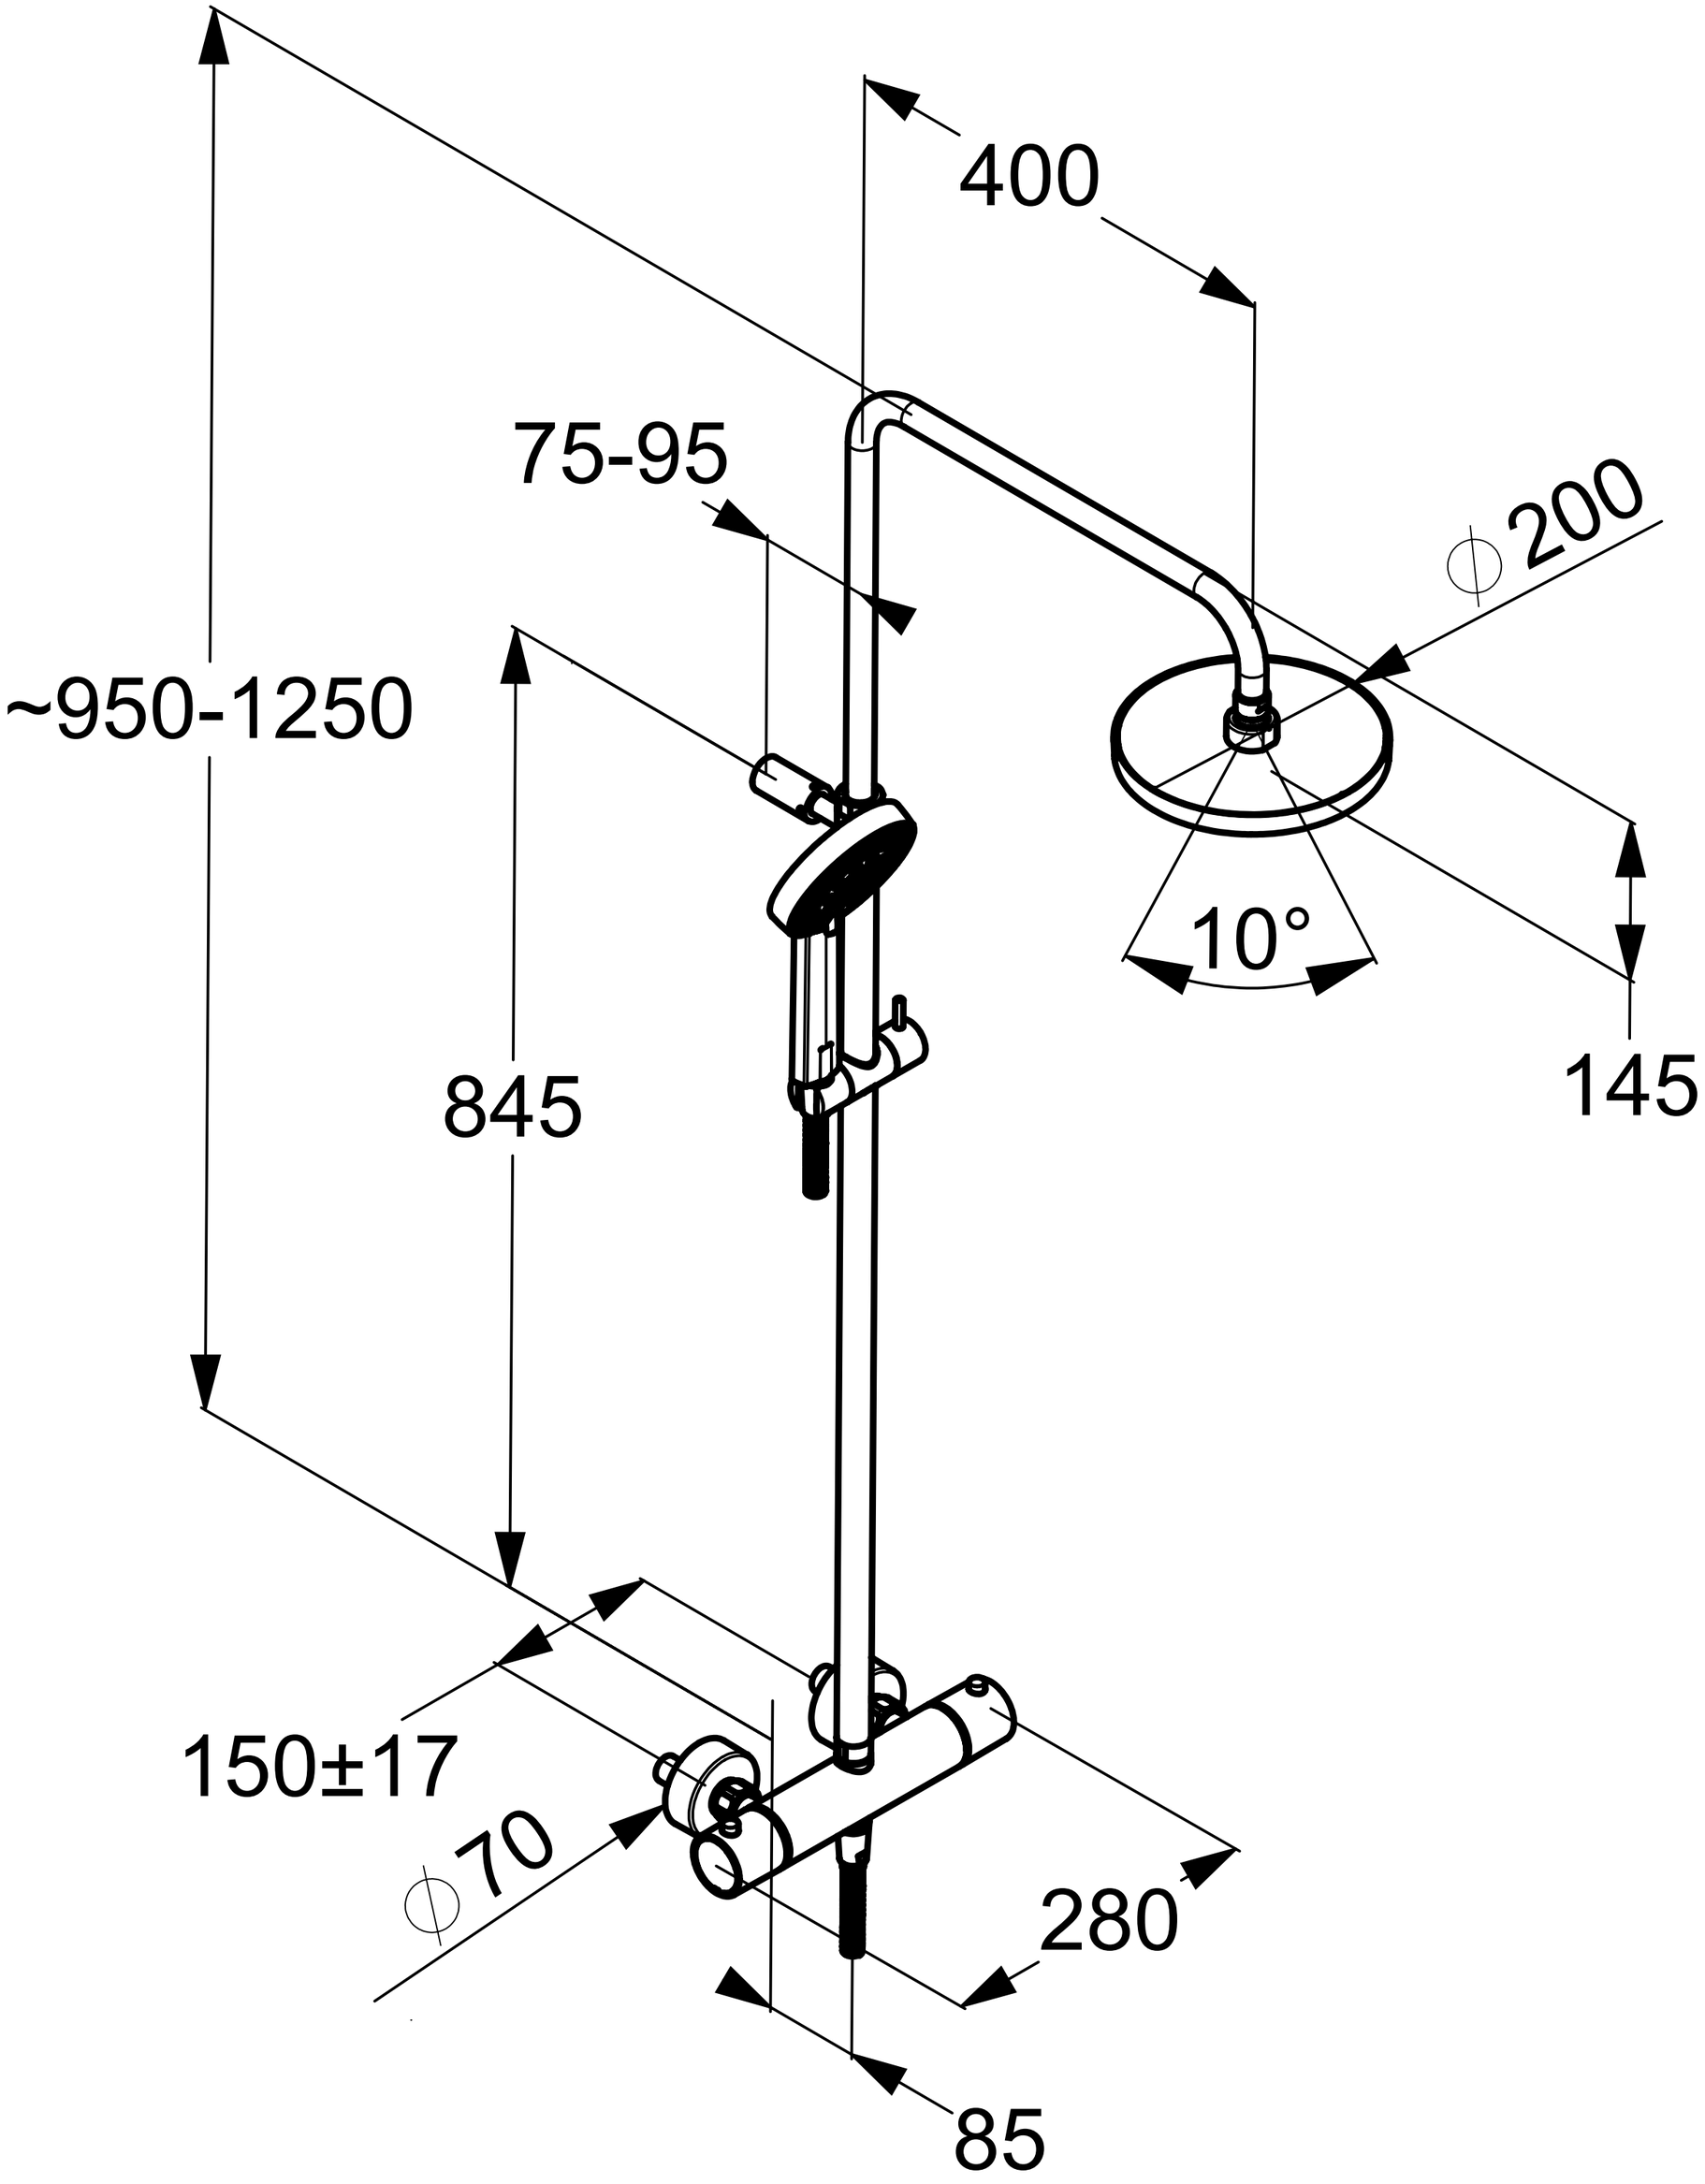
400
75-95
ϕ200
~950-1250
10°
145
845
150±17
ϕ70
280
85