


# Нержавеющие автоматические писсуаровые желоба SLPN 02EB, SLPN 03EB, SLPN 04EB, SLPN 05EB



SLPN 02EB

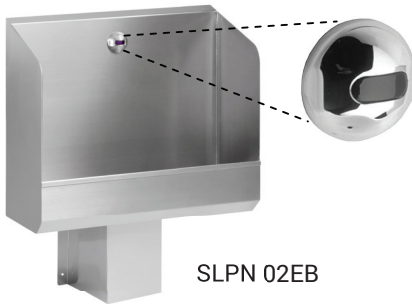


SLPN 05EB

## Характеристики

- **антивандалное исполнение**
- настенные нержавеющие автоматические писсуаровые желоба с встроенной инфра-красной электроникой
- устройство смыва реагирует на присутствие человека перед писсуаром на расстоянии макс. 0,7 м от датчика на протяжении времени более чем 7,5 сек.
- продолжительность смыва можно настроить 0,5 - 15,5 сек.
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03
- самодействующий смыв после 24 часов от последнего смыва
- отслеживает состояние батареек
- возможность поставки нестандартной длины по запросу
- материал AISI - 304
- матовая поверхность

## Размеры

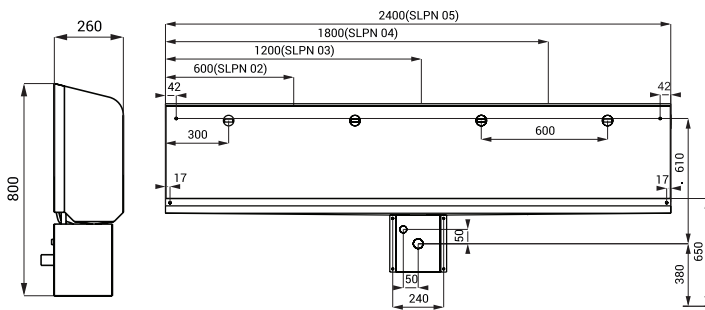

\* для высоты переднего крана писсуара 650 мм над полом

## Технические данные

<b>Питающее напряжение</b>	6 В
<b>Потребляемая мощность</b>	
▪ SLPN 02EB	1,5 Вт
▪ SLPN 03EB	3 Вт
▪ SLPN 04EB	4,5 Вт
▪ SLPN 05EB	6 Вт
<b>Срок службы батареек</b>	
▪ 4 шт. АА щелочных 1,5 В, 2700 мА/час	прим. 2 года (при 100 вкл./день)
<b>Зона чувствительности</b>	0,6 - 0,75 м
<b>Рабочее давление</b>	0,1 - 0,6 МПа
<b>Расход воды</b>	12 л/мин. при напоре 0,3 МПа для 1 головку (инф. пар.)
<b>Подача воды</b>	наруж. резьба G 1/2"

## Спецификация поставки

<b>SLPN 02EB</b> - арт. № 91022	нержавеющий писсуаровый желоб 600 мм с встроенной смывной головкой и электроникой (1 шт.), электромагнитный клапан (1 шт.), угловой вентиль с фильтром, соединительные шланги, крепежный комплект, крышка для сифона, сифон, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час с держателем батареек (1 шт.)
<b>SLPN 03EB</b> - арт. № 91037	нержавеющий писсуаровый желоб 1200 мм с встроенной смывной головкой и электроникой (2 шт.), электромагнитный клапан (2 шт.), угловой вентиль с фильтром, крепежный комплект, крышка для сифона, сифон, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час с держателем батареек (2 шт.)
<b>SLPN 04EB</b> - арт. № 91047	нержавеющий писсуаровый желоб 1800 мм с встроенной смывной головкой и электроникой (3 шт.), электромагнитный клапан (3 шт.), угловой вентиль с фильтром, крепежный комплект, крышка для сифона, сифон, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час с держателем батареек (3 шт.)
<b>SLPN 05EB</b> - арт. № 91057	нержавеющий писсуаровый желоб 2400 мм с встроенной смывной головкой и электроникой (4 шт.), электромагнитный клапан (4 шт.), угловой вентиль с фильтром, крепежный комплект, крышка для сифона, сифон, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час с держателем батареек (4 шт.)

## Рекомендуемые принадлежности

<b>SLD 03</b> - арт. № 07030	ульт дистанционного управления для настройки параметров
<b>SLA 36</b> - арт. № 06360	4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час