


Труба Geberit Silent-PP с двумя раструбными муфтами

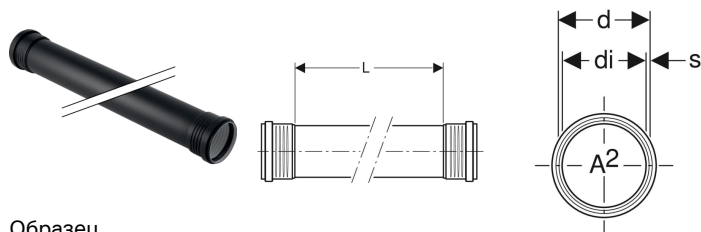

Образец

Цели применения

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для центральных пылеулавливающих установок в частных домах, использовать только диаметры DN 40–50
- Для напорных трубопроводов станций перекачки сточных вод без содержания фекалий согласно DIN EN 12050-2, использовать только диаметры DN 32–50

Характеристики

- С акустически оптимизированными свойствами

- Трехслойная труба
- Труба внутри белая
- Уплотнение из EPDM
- Допускает хранение вне помещения в течение двух лет

Технические характеристики

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-C / PP-MD / PP-C
Тепловое расширение	0.08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø	di, ø	s	L	A²
390.010.14.1	30	32 мм	28 мм	2 мм	50 см	6.2 см²
390.110.14.1	40	40 мм	36 мм	2 мм	50 см	10.2 см²
390.210.14.1	50	50 мм	46 мм	2 мм	50 см	16.6 см²
390.310.14.1	70	75 мм	69.8 мм	2.6 мм	50 см	38.3 см²
390.410.14.1	90	90 мм	83.8 мм	3.1 мм	50 см	55.2 см²
390.510.14.1	100	110 мм	102.8 мм	3.6 мм	50 см	83 см²
390.610.14.1	125	125 мм	116.6 мм	4.2 мм	50 см	106.8 см²
390.011.14.1	30	32 мм	28 мм	2 мм	100 см	6.2 см²
390.111.14.1	40	40 мм	36 мм	2 мм	100 см	10.2 см²
390.211.14.1	50	50 мм	46 мм	2 мм	100 см	16.6 см²
390.311.14.1	70	75 мм	69.8 мм	2.6 мм	100 см	38.3 см²
390.411.14.1	90	90 мм	83.8 мм	3.1 мм	100 см	55.2 см²
390.511.14.1	100	110 мм	102.8 мм	3.6 мм	100 см	83 см²
390.611.14.1	125	125 мм	116.6 мм	4.2 мм	100 см	106.8 см²
390.012.14.1	30	32 мм	28 мм	2 мм	150 см	6.2 см²
390.112.14.1	40	40 мм	36 мм	2 мм	150 см	10.2 см²
390.212.14.1	50	50 мм	46 мм	2 мм	150 см	16.6 см²
390.312.14.1	70	75 мм	69.8 мм	2.6 мм	150 см	38.3 см²
390.412.14.1	90	90 мм	83.8 мм	3.1 мм	150 см	55.2 см²
390.512.14.1	100	110 мм	102.8 мм	3.6 мм	150 см	83 см²
390.612.14.1	125	125 мм	116.6 мм	4.2 мм	150 см	106.8 см²
390.013.14.1	30	32 мм	28 мм	2 мм	200 см	6.2 см²
390.113.14.1	40	40 мм	36 мм	2 мм	200 см	10.2 см²
390.213.14.1	50	50 мм	46 мм	2 мм	200 см	16.6 см²
390.313.14.1	70	75 мм	69.8 мм	2.6 мм	200 см	38.3 см²
390.413.14.1	90	90 мм	83.8 мм	3.1 мм	200 см	55.2 см²
390.513.14.1	100	110 мм	102.8 мм	3.6 мм	200 см	83 см²
390.613.14.1	125	125 мм	116.6 мм	4.2 мм	200 см	106.8 см²

Арт. №	DN	d, ø	di, ø	s	L	A ²
390.014.14.1	30	32 мм	28 мм	2 мм	300 см	6.2 см ²
390.114.14.1	40	40 мм	36 мм	2 мм	300 см	10.2 см ²
390.214.14.1	50	50 мм	46 мм	2 мм	300 см	16.6 см ²
390.314.14.1	70	75 мм	69.8 мм	2.6 мм	300 см	38.3 см ²
390.414.14.1	90	90 мм	83.8 мм	3.1 мм	300 см	55.2 см ²
390.514.14.1	100	110 мм	102.8 мм	3.6 мм	300 см	83 см ²
390.614.14.1	125	125 мм	116.6 мм	4.2 мм	300 см	106.8 см ²