


BIS RapidStrut® Stainless Steel Slide Nut G2

(M 52 05)

монтаж в профиле Strut

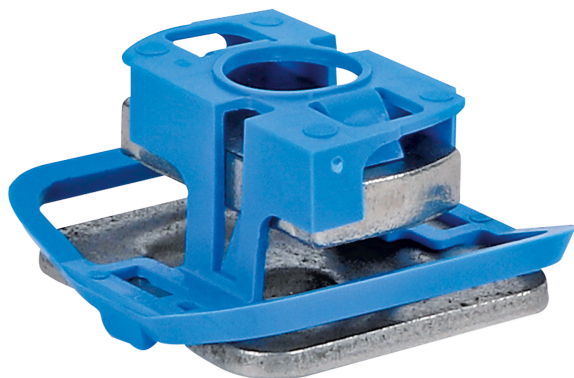



Свойства и преимущества

- монтажная гайка с предварительно смонтированной пластмассовой пружиной и шайбой для быстрого и надёжного монтажа
- to connect pipe clamps to rails by using threaded rods
- комплектное изделие, полностью готово к монтажу, экономия до 40% времени
- material: stainless steel 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316; spring(s) made of POM (PolyOxyMethylene), blue (according to RAL 5015)

Арт. №	G	s (мм)	T _{inst} (Нм)	Тип	F _{a,z} (Н)	F _{a,x} (Н)	Уп.мин	Уп.макс
665175108	M8	6,0	11	Strut	3 120	1 100	20	200
665175110	M10	8,0	15	Strut	5 000	1 250	20	200

Значения, полученные по результатам испытаний в сочетании с BIS RapidStrut® Rail 41x41x2,5 мм.

More details can be found on the Technical Datasheet.

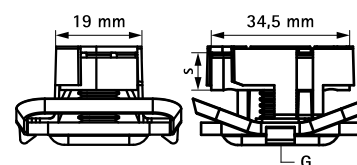

Комбинировать с

- BIS RapidStrut® Профили монтажные нерж.
- BIS RapidStrut Профиль из Нерж.стали (Двойной)
- BIS RapidStrut® Консоли стеновые нерж