


Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX

Арт. 379ECML

От сети

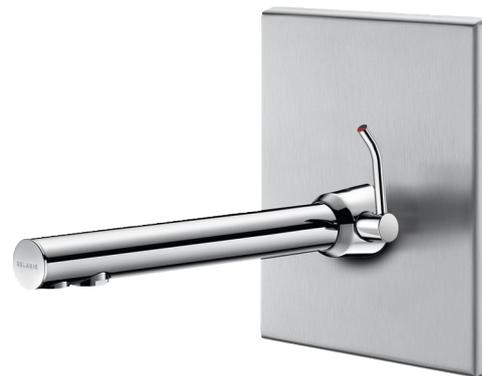

ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX - Арт. 379ECML

Сенсорный смеситель для раковины встраиваемый :
 Независимый электронный блок IP65.
 Питание от сети с трансформатором 230/12 V.
 Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
 Регулятор струи с защитой от налета.
 Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
 Активная инфракрасная детекция движения удобно расположена на конце излива.
 Фильтра и обратные клапаны М3/8".
 Корпус из хромированной латуни.
 Хромированный излив на пластине из нержавеющей стали 225 x 200 мм.
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
 Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).
 Боковой регулятор температуры с ограничителем и длинной ручкой.
 Гарантия 10 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Независимый электронный блок IP65
-  Экономия воды до 90 %
-  Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
-  Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX - Арт. 379ECML

Подключение	От сети 230/12 V
Соединение	М3/8"
Технология	Сенсорный
Длина излива	240 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS CE
Гарантия	10

