




1500 x 390 in brushed finish shown with Azur valves

NOVA TOWEL RAIL
NOVA HAVLU ASKLIĞI304 GRADE STAINLESS STEEL
304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİKBRUSHED FINISH
FİRÇA YÜZEYİHYDRONIC
MERKEZİ SİSTEM KULLANIMA UYGUNMAX. WORKING PRESSURE 4 BAR
MAX. ÇALIŞMA BASINCI 4 BARYEARS GUARANTEE
YIL GARANTİ

Size Ebat mm	(W) Width Genişlik mm	(H) Height Yükseklik mm	(K) Pipe Centers Aks Aralığı mm K1 - K2	Tube Quantity Boru Sayısı pcs-adet	Weight Ağırlık kg	HEAT CAPACITY / ISIL KAPASİTE	
						$\Delta t = 60^\circ \text{C} (85/75/20^\circ \text{C})$ kcal/h / watt / btu/h	$\Delta t = 50^\circ \text{C} (75/65/20^\circ \text{C})$ kcal/h / watt / btu/h
1200 x 290	290	1200	370-1150	6	7.2	234 / 272 / 928	183 / 213 / 727
1200 x 390	390	1200	470-1150	8	9.3	312 / 363 / 1239	243 / 283 / 966
1200 x 490	490	1200	570-1150	10	11.4	390 / 453 / 1546	304 / 353 / 1205
1500 x 290	290	1500	370-1450	6	8.7	284 / 330 / 1126	222 / 258 / 881
1500 x 390	390	1500	470-1450	8	11.3	395 / 459 / 1567	307 / 357 / 1218
1500 x 490	490	1500	570-1450	10	13.8	491 / 571 / 1949	383 / 445 / 1519
2000 x 290	290	2000	370-1950	6	11.3	380 / 442 / 1509	296 / 344 / 1174
2000 x 390	390	2000	470-1950	8	14.6	512 / 595 / 2031	398 / 463 / 1580
2000 x 490	490	2000	570-1950	10	18.0	642 / 746 / 2546	500 / 581 / 1983

↔ ■ Yeşil renkli aks aralıkları Azur vanalar için geçerlidir.
Green coloured pipe centers are only valid for Azur valves

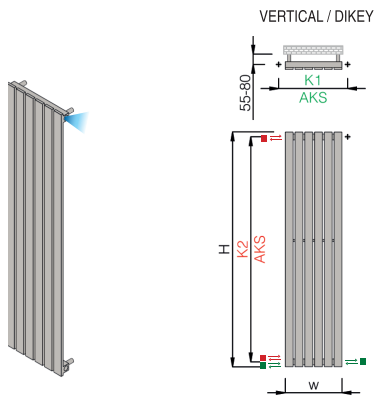

1/2" air vent / purjör

