


NOVA TOWEL RAIL
NOVA HAVLU ASKLIĞI304 GRADE STAINLESS STEEL
304 KALITE PASLANMAZ ÇELİKBRUSHED FINISH
FİRÇA YÜZEYİPOLISHED FINISH
AYNA YÜZEYİHYDRONIC
MERKEZİ SİSTEM KULLANIMA UYGUNMAX. WORKING PRESSURE 4 BAR
MAX. ÇALIŞMA BASINCI 4 BARYEARS GUARANTEE
YIL GARANTİ

Size Ebat mm	(W) Width Genişlik mm	(H) Height Yükseklik mm	(K) Pipe Centers Aks Aralığı mm K1 - K2 - K3	Tube Quantity Boru Sayısı pcs-adet	Weight Ağırlık kg	HEAT CAPACITY / ISIL KAPASİTE	
						$\Delta t = 60^\circ \text{C}$ (85/75/20° C) kcal/h / watt / btu/h	$\Delta t = 50^\circ \text{C}$ (75/65/20° C) kcal/h / watt / btu/h
1500 x 254	254	1500	216 - 1580 - 1590	5	10,4	317 / 369 / 1259	248 / 288 / 983


↑ ↓ ■ Kırmızı renkli aks aralıkları onix vanalar için geçerlidir.
Red coloured pipe centers are only valid for onix valves

↑ ↓ ■ Siyah renkli aks aralıkları tempo vanalar için geçerlidir.
Black coloured pipe centers are only valid for tempo valves

VERTICAL / DIKEY

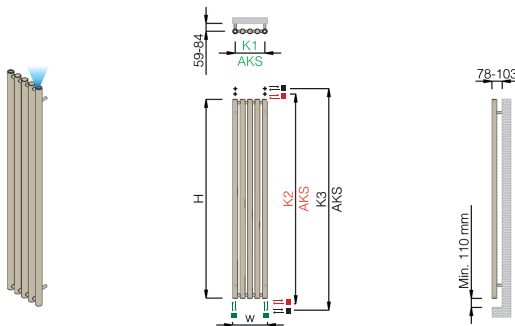

HORIZONTAL / YATAY

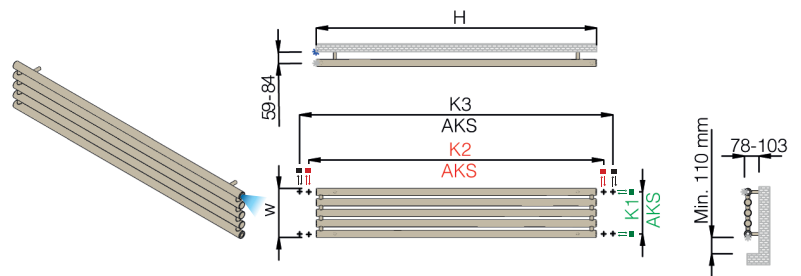

▲ : 1/2" air vent / purjör