


## BIS Трубы резьбовые

монтаж на профиле, подпятниках и т.д.


(K 55 15)

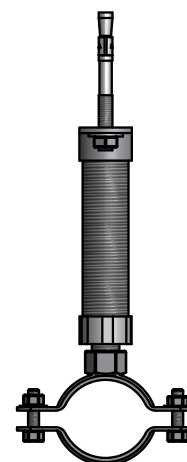

### Свойства и преимущества

- согласно EN 10255 (ранее DIN 2440)
- резьба согласно DIN ISO 228-1
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая

Арт. №	Резьба (М)	L	Уп-ка
6293221	G1/2"	2 m	10
6293233	G1"	2 m	5

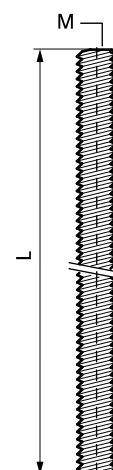

### Комбинировать с

- BIS Хомуты для высоких нагрузок с вкладышем EPDM HD1501 (BUP1000)
- BIS Хомуты для высоких нагрузок без вкладыша HD500 (1/2) (BUP1000)
- BIS Подпятники, контактная