


Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0.5 Bar.

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM


-Uscita Doccia	1 bar	11 l/min
- Shower exit	2 bar	18 l/min
	3 bar	21 l/min
	4 bar	24 l/min
	5 bar	26 l/min

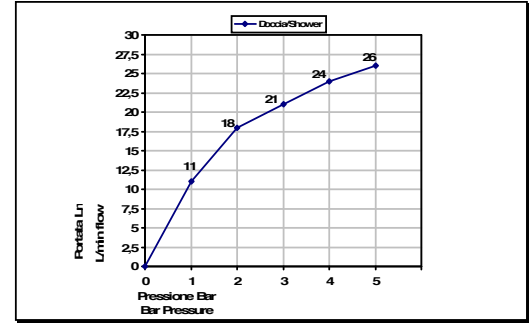

Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

- Uscita Doccetta	1 bar	9 l/min
- Handshower	2 bar	13 l/min
	3 bar	16 l/min
	4 bar	18 l/min
	5 bar	20 l/min

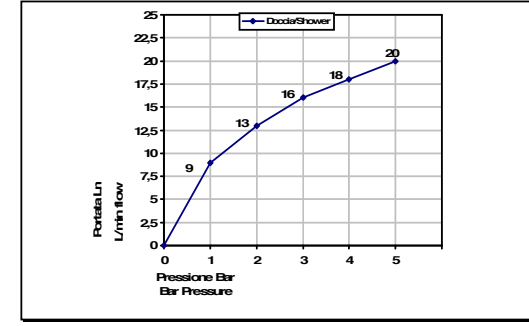

Cod. 00811_0QPR
COLONNE DOCCIA

Tubo doccia in ottone con presa acqua bassa, deviatore, soffione quadro 200 x200 mm mm con supporto doccia scorrevole, doccetta e flessibile 1500 mm

Brass shower column with low water connection, diverter, 200x200 mms square shower head , shower sliding support, handshower and 1500 mms flexible hose

bongio

Mario Bongio s.r.l.
Via Aldo Moro, 2
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012
www.bongio.com