


Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM


-Uscita Doccia	1 bar	6,5 l/min
- Shower exit	2 bar	10,5 l/min
	3 bar	12,5 l/min
	4 bar	15,9 l/min
	5 bar	19 l/min

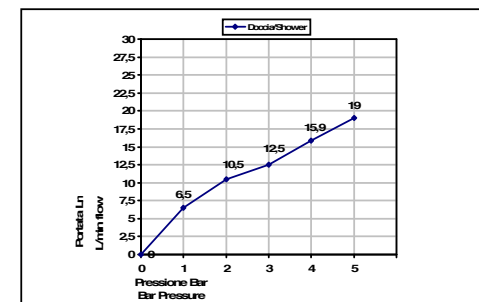

Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

-Uscita Doccia	1 bar	6,5 l/min
- Shower exit	2 bar	10 l/min
	3 bar	12 l/min
	4 bar	14,2 l/min
	5 bar	16,5 l/min

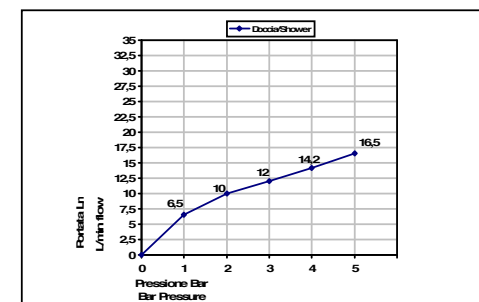

Cod. 00809_ORPR
COLONNE DOCCIA

Colonna doccia rettangolare con presa acqua bassa, deviatore, soffione Ø 300 mm, supporto doccia scorrevole, doccetta Ø 100 mm e flessibile doppia aggraffatura 1000 mm

Rectangular shower column with low water supply, diverter, Ø 300 mms shower head, shower sliding support, Ø 100 mms handshower and 1000 mms double interlock brass hose

bongio

Mario Bongio s.r.l.
Via Aldo Moro, 2
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012
www.bongio.com