


## Смеситель для раковины Geberit ONE прямоугольного исполнения, настенный монтаж, смеситель двухручковый, для функционального блока скрытого монтажа

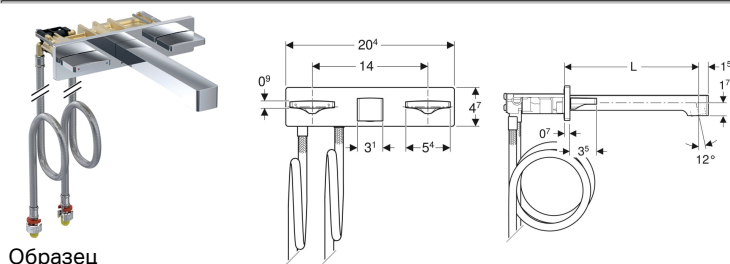

Образец

### Цели применения

- Для подачи водопроводной / питьевой воды
- Для монтажа в монтажные элементы Geberit для встраиваемого в стену смесителя Geberit ONE с функциональным блоком для скрытого монтажа
- Для подключения холодной и горячей воды
- Для панельной обшивки толщиной 10–60 мм

### Характеристики

- Блок смесителя I согласно стандарту DIN 4109
- Смеситель двухручковый
- Рукоятка слева для регулирования температуры, рукоятка справа для регулирования расхода
- Ограничение объемного расхода с помощью аэратора
- Со встроенным обратным клапаном
- С соединительными шлангами длиной 105,5 см

### Технические характеристики

Рабочее давление	0,5-10 бар
Перепад давления холодной воды / горячей воды	≤ 1,5 бар
Максимальное испытательное давление воды	16 бар
Максимальное испытательное давление воздуха/инертного газа	3 бар
Температура окружающего воздуха	1-40 °C
Температура хранения	-20 - +70 °C
Максимальная температура воды	60 °C
Максимальная рабочая температура воды, кратковременно	90 °C
Расход воды при 3 бар	5 л/мин
Расчетный расход	0,07 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	0,5 бар
Материал	Латунь / хромированная латунь

### Объем поставки

- Смеситель для раковины
- Клапан в сборе с соединительными шлангами
- Крепеж

### Заказать дополнительно

- Монтажный элемент Geberit Duofix для раковины, 112-130 см, встраиваемый в стену смеситель Geberit ONE с функциональным блоком для скрытого монтажа

Арт. №	Цвет / поверхность	L	
116.463.21.1	Глянцевый хром	18 см	Новый
116.465.21.1	Глянцевый хром	22 см	Новый