

Produktdatenblatt

Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen 801.35.2S

HEWI




Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen 801.35.2S


- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
- 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- Verwendung Einhängesitz
 - 900.51.1..., 802.51...1..., W1/W2 = min. 560 mm
 - 950.51.1..., W1/W2 = min. 610 mm
 - 801.51...100, W1/W2 = min. 680 mm
 - 801.51...110, 801.51...115, W1/W2 = min. 780 mm
- Einhängesitze nur bedingt einsetzbar, wenn Achsmaße W1 oder W2 = 1040 - 1800 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben



Abmessungen in mm

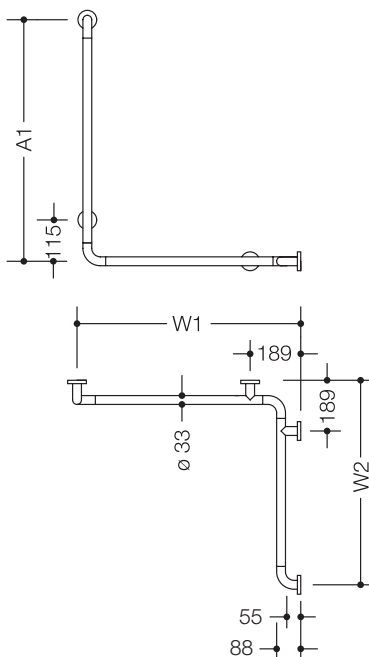

Farben



Polyamid

Alternative Farben



Polyamid, matt

Technische Änderungen vorbehalten, 08.03.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com