


Смеситель для раковины Geberit Brenta, настенный монтаж, питание от батарей, с функциональным блоком для скрытого монтажа

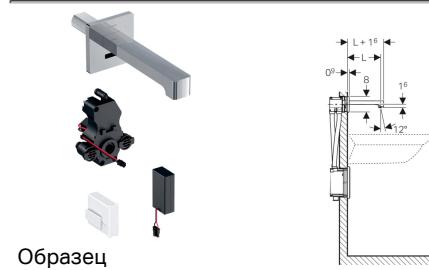

Цели применения

- Для подачи водопроводной / питьевой воды
- Для общественных и полуобщественных зон
- Для монтажа в монтажные элементы Geberit для раковины, электронный встраиваемый в стену смеситель с функциональным блоком для скрытого монтажа
- Для подсоединения холодной и горячей воды (только модель со смесителем или терmostатическим смесителем)
- Для подсоединения к линии подачи холодной или смешанной воды (только в модели без смесителя)
- Для установки вместе с умывальником из нержавеющей стали
- Модель со смесителем или терmostатическим смесителем не подходит для проточного нагревателя, см. технический паспорт «Смесители для раковин с проточными водонагревателями»
- Для облицовки толщиной 10–50 мм

Характеристики

- Блок смесителя I согласно стандарту DIN 4109
- Автоматическое задействование
- ИК-датчик присутствия пользователя
- ИК-датчик с автоматическими регулировками
- Антивандальный
- Ограничение объемного расхода с помощью аэратора
- Регулировка температуры смесителем (только модель со смесителем или терmostатическим смесителем)
- Невозможно отрегулировать подачу только горячей или только холодной воды (только модель со смесителем или терmostатическим смесителем)
- Термостат в соответствии с EN 1111 (только в модели с терmostатическим смесителем)
- Защита от ожогов благодаря ограничению температуры воды до 42 °C (только для модели с терmostатическим смесителем)
- Возможна тепловая дезинфекция в соответствии со стандартом DVGW W 551
- Энергообеспечение от батареи
- Батарея на приблизительно 200 000 срабатываний
- Предупреждение о низком заряде батареи
- Регулируемый режим экономии энергии
- Экономия воды благодаря двухлучевой технологии моментального сканирования
- Функции регулируются и запрашиваются при помощи пульта для настройки Geberit
- Регулируемая программа экономии воды
- Регулируемая программа периодической подачи воды
- Постоянная подача воды регулируется индивидуально
- Возможно отключение задействования смыва через Geberit Clean-Handy
- Возможна ручная регулировка различных функций

- Со встроенным обратным клапаном
- Функциональный узел со встроенными корзинчатыми фильтрами

Технические характеристики

Тип батареи	Щелочная (1.5 В, АА)
Степень защиты	IPX4
Рабочее напряжение	3 В пост. тока
Рабочее давление	0.5-10 бар
Рекомендуемое рабочее давление с терmostатическим смесителем	0.5-5 бар
Рекомендуемое рабочее давление с терmostатическим смесителем	50-500 кПа
Перепад давления холодной воды / горячей воды	≤ 1.5 бар
Максимальное испытательное давление воды	16 бар
Максимальное испытательное давление воздуха/инертного газа	3 бар
Температура окружающего воздуха	1–40 °C
Температура хранения	-20 – +70 °C
Температура воды, диапазон настройки с помощью терmostатического смесителя	20–42 °C
Максимальная температура воды	60 °C
Максимальная рабочая температура воды, кратковременно	90 °C
Расход воды при 3 бар	5 л/мин
Расчетный расход	0.07 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	0.5 бар
Периодическая подача воды, диапазон настройки	1–168 ч
Периодическая подача воды, заводская установка	24 ч
Время периодической подачи воды, диапазон настройки	5–200 с
Время периодической подачи воды, заводские настройки	5 с
Материал	Хромированная латунь / пластик

Объем поставки

- Смеситель для раковины
- ИК-датчик с кабелем питания
- Управляющая электроника
- Функциональный узел
- Отсек для батарей
- 2 щелочно-марганцевых батарейки типа АА, 1,5 В
- Ключ для аэратора
- Крепеж

Заказать дополнительно

- Инсталляция Geberit для раковины
- Защитная крышка

Арт. №	Цвет / поверхность	Смеситель	L	
116.274.21.1	Глянцевый хром	С миксером	17 см	
116.294.21.1	Глянцевый хром	С миксером	22 см	
116.278.21.1	Глянцевый хром	С миксером на термостате	17 см	Новый
116.298.21.1	Глянцевый хром	С миксером на термостате	22 см	Новый

Принадлежности

- Пульт для настройки Geberit
- Пульт очистки Geberit